



BURKERT Klepafluiters Type 3118 serie 2012 roestvaststaal aanstroming boven de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN25

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE/FPM
Materiaal klep: 1.4401
Materiaal spindel: 1.4401
Materiaal kopstuk: 1.4401

Materiaal kopstuk pakking: PTFE

Goedkeuringen: ATEX IECEx

Max. viscositeit: 600 mm²/s



Mediumtemperatuur: -10 / 185 °C

Toepassing

- Neutrale gassen.
- Stoom.

Technische informatie

- Hoge doorstroomcapaciteit.
- Veersluitend.
- Afdichtend in 2 richtingen.
- Procesdruk boven de klep.
- Optische standindicatie.

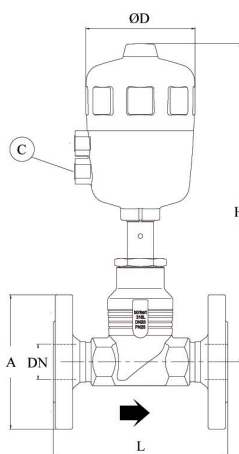

Maattabel:

Aandrijving	A mm	c	ØD mm	H mm	L mm
E63	140	1/4" BSP	80	272	180
F80	150	1/4" BSP	101	299	200
F80	165	1/4" BSP	101	309	230
H125	185	1/4" BSP	157	429	290
H125	200	1/4" BSP	157	438	310
H125	235	1/4" BSP	157	449	350

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m³/h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Explosieklasse	ATEX Zone	Omgevingst- emperatuur °C	Artikel
DN32	PN25	19.5	16	E63	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 55	11815052
DN40	PN25	31	16	F80	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815053
DN50	PN25	45	16	F80	[Variabel] - 10 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815054
DN65	PN25	73	10	H125	[Variabel] - 7 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815057
DN80	PN25	110	10	H125	[Variabel] - 7 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815055
DN100	PN25	165	6	H125	[Variabel] - 7 bar	PA	II 2G Ex h IIC T4 Gb / II 2D Ex h IIIC T135 ° C Db	Zone 1 / 21	-10 / 60	11815056

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.