



ARI Tweeweg regelafsluiter Type 2881 serie 12.440 gietijzer elektrisch flens

Kenmerken

Serie: 12.440
Type: 2881
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Aansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-1/02
Druktrap flens: PN16
Grondkarakteristiek: Equiprocentueel
Regelkegel: Parabool kegel
Regelbereik: 50:1
Lekklasse: IV EN60534-4
Materiaal kopstuk: EN-JS1049
Materiaal kegel: 1.4021
Materiaal zitting: 1.4021
Materiaal spindel: 1.4021
Materiaal spindelafdichting secundair: PTFE
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Oppervlaktebescherming: Verf min. 30 µm
Soort aandrijving: Elektrisch
Nulspanningsterugloop: Geen
Stuursignaal: Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA
Met terugmelding: Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Met eindcontacten: Nee
Standindicator: Ja
Handbediening: Ja
Mediumtemperatuur: -10 / 220 °C
Omgevingstemperatuur: -20 / 70 °C

Toepassing


- Water.
- Stoom.
- Koelmiddelen.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Economisch bewezen ontwerp.
 - Eenvoudige spindel geleiding.
 - Groot regelbereik en nauwkeurig door terug regelverhouding 50:1.
 - Diverse Kvs-waarden.
 - Laag lekpercentage door conische klepafdichting.
 - Equiprocentuele regelkarakteristiek.
 - Elektrische Premio-Plus® aandrijving.
 - Geïntegreerde digitale klepstandsteller.
 - Voorzien van noodhandbediening.
- Maximaal opgenomen elektrisch vermogen:**
- 21 VA – Premio-plus 2,2.
 - 65 VA - Premio-plus 5, Premio-plus 12, Premio-plus 15.

Opties

- Diverse afdichtings varianten.

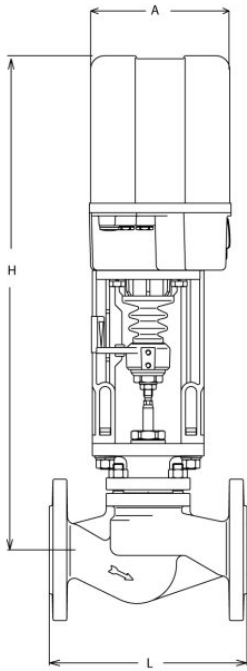

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	H mm	L mm	Gewicht kg
DN15	Premio-pl 2,2	171	551	130	9
DN20	Premio-pl 2,2	171	551	150	10
DN25	Premio-pl 2,2	171	559	160	11
DN32	Premio-pl 2,2	171	559	180	12
DN40	Premio-pl 2,2	171	566	200	14
DN50	Premio-pl 2,2	171	572	230	17
DN65	Premio-pl 2,2	171	585	290	22
DN65	Premio-pl 5	171	585	290	22
DN80	Premio-pl 5	171	600	310	28
DN100	Premio-pl 5	171	619	350	39

Nom. binnendiam- eter	Maat aansluiting	Kvs-waarde	Slag mm	Type spindelafdic- hting	Typecodering aandrijving	Verstelkracht kN	Voedingssp- anning	Looptijd s	Max. drukverschil in geopende stand bar	Artikel
DN15	DN15	4	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	24V AC/DC	20s / 43s / 53s / 80s	16	13426724
DN15	DN15	4	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725950
DN20	DN20	6.3	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725952
DN25	DN25	6.3	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	13426733
DN25	DN25	10	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	24V AC/DC	20s / 43s / 53s / 80s	16	13426717
DN25	DN25	10	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725945
DN32	DN32	10	20	O-ring	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	13426730
DN32	DN32	16	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725947
DN40	DN40	25	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725949
DN50	DN50	40	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	24V AC/DC	20s / 43s / 53s / 80s	16	13426721
DN50	DN50	40	20	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	20s / 43s / 53s / 80s	16	12725951
DN65	DN65	40	30	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	24V AC/DC	30s / 64s / 79s / 120s	8	13426740
DN65	DN65	40	30	Dakmanchetten	Premio-pl 5	5	24V AC/DC	30s / 64s / 79s / 120s	8	13426741
DN65	DN65	63	30	Dakmanchetten	Premio-pl 2,2	2.2	100 - 240V AC	30s / 64s / 79s / 120s	8	13426710
DN65	DN65	63	30	Dakmanchetten	Premio-pl 5	5	100 - 240V AC	30s / 64s / 79s / 120s	8	12725953
DN80	DN80	100	30	Dakmanchetten	Premio-pl 5	5	100 - 240V AC	30s / 64s / 79s / 120s	4	12725946
DN100	DN100	160	30	Dakmanchetten	Premio-pl 5	5	100 - 240V AC	30s / 64s / 79s / 120s	1.5	12725948

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.