



CHEMVALVE-SCHMID Inklemp terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72827RPTFE RPTFE Wafer type PN6

PTFE tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN6.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: PrimeSwing CSC

Type: 72827RPTFE

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: RPTFE

Kwaliteitsklasse: PTFE +20% glasvezel

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met veer: Nee

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 6 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Corrosieve vloeistoffen en gassen.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie


- Montage tussen EN (DIN) flenzen.
- Zeer korte inbouw lengte.
- Ultra licht gewicht.
- Voorzien van hijs oog.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met PTFE afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.
- Informatie over openingsdrukken op aanvraag.

Opties

- Leverbaar in roestvaststaal type: 72827RVS.
- Leverbaar in staal type: 72827ST.
- Leverbaar in polypropyleen type: 72827PP.
- Leverbaar met zachte afdichting: EPDM, NBR, FKM of PTFE.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar met O-ring in flensafdichtingsvlakken, ter vervanging van flenspakkingen.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Gewicht kg
DN50	25	107	16.5	55	0.31
DN65	38	127	16.5	60	0.43
DN80	46	142	17.5	55	0.56
DN125	95	192	19.5	55	1.06
DN150	114	218	19.5	60	1.4
DN200	140	273	30	55	3.14
DN250	188	328	30	50	4.7
DN300	216	378	34	50	2.95

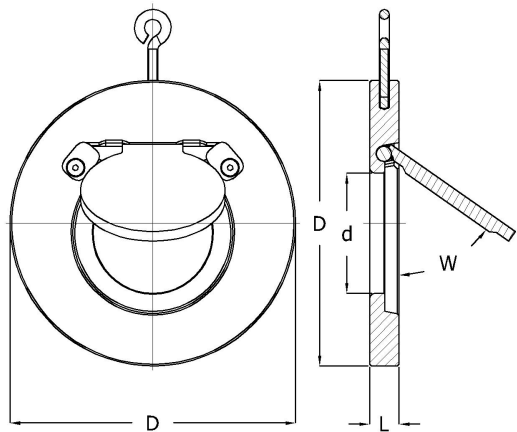

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
				mm		m³/h			°C	
DN50	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Scharnierende klep	54	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046754
DN65	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Scharnierende klep	75	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046755
DN80	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Scharnierende klep	112	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046756
DN125	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Scharnierende klep	342	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046757
DN150	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Scharnierende klep	490	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046758
DN200	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Scharnierende klep	810	FPM (FKM)	PTFE +20% glasvezel	-10	14046759
DN250	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Scharnierende klep	1.5	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046760
DN300	EN (DIN)	PN6	PN10/16	34	Scharnierende klep	2076	RPTFE	PTFE +20% glasvezel	-10	14046761

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.