



WIKA Temperatuur sensor fig. 30080 Pt100 serie TR36 roestvaststaal compact aansluitstekker

Kenmerken

Serie: TR36

Type: 30080

Uitvoering aansluitkop: Compact met stekker

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse A IEC 60751

Met display: Nee

Met dompelbuis: Nee

Diameter voeler: 6 mm

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti

Materiaal aansluitkop: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal voeler: Roestvaststaal RVS 316Ti

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosie veilig: Nee

Max. werkdruk: 140 bar

Omgevingstemperatuur: -40 / 85 °C

Toepassing


- Algemene industrie.
- Installatietechniek.
- Hydrauliek.
- Koeltechniek.
- Machinebouw.
- Maritiem.

Technische informatie

- Compacte uitvoering met stekker aansluiting.
- Roestvaststalen elektronica behuizing.
- Roestvaststalen voeler en procesaansluiting.
- Element Pt100 klasse A EN-60751.

Opties

- Procesaansluiting naar opgave.
- verlengde nek bij hoge procestemperaturen.
- Voeler in verschillende lengte- en dikte uitvoering.

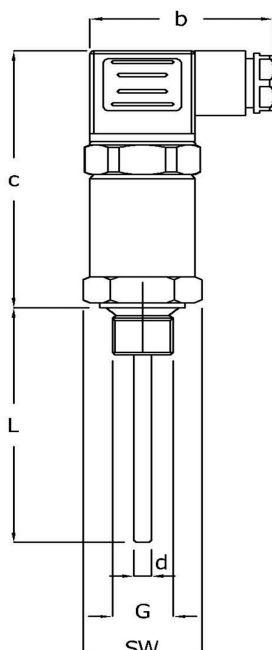

Maattabel:

G	b	c	d	L	SW
	mm	mm	mm	mm	mm
1/2"	48	75	6	50-100-150-200	27
1/4"	48	75	6	50-100-150-200	27

Meetelement	Meetinzet	Meetbereik °C	Procesaansluiting	Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Met halsstuk	Insteeklengte mm	Artikel
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Nee	50	14378764
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/2" BSPP[G]	Nee	100	14378767

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetelement	Meetinzet	Meetbereik °C	Procesaansluiting	Aansluiting proceszijde	Maat procesaansluiting	Met halsstuk	Insteeklengte mm	Artikel
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/2" BSPP(G)	Nee	150	14378766
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Nee	50	14316986
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Nee	100	14316987
Pt100 3 draads	Nee	-30 / 150	Buitendraad	Buitendraad	1/4" BSPP(G)	Nee	150	14316985

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.