



CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: ChemDisc DTEF Type: 72628 Roestvaststaal, PTFE gevoerd Wafer type PN10

PTFE tussenbouw terugslagklep met roestvaststalen omhulsel, schotelklep en veer, drukklasse PN10.

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: ChemDisc DTEF

Type: 72628

Norm: EN [DIN]

Materiaal huis: Roestvaststaal, PTFE gevoerd

Kwaliteitsklasse: 1.4301 met PTFE + 25% glas gevoerd

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 52

Met veer: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 160 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 10 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Chemische industrie.
- Levensmiddelenindustrie
- Corrosieve vloeistoffen en gassen.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Aanbevolen in: Chemie


Technische informatie

- Montage tussen EN [DIN] flenzen.
- Bouwlengte: EN 558, Serie 52.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met PTFE of TFM afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.
- PTFE materiaal is geschikt voor voedingsmiddelen [FDA, EC1935/2004].
- Informatie over openingsdrukken op aanvraag.

Opties

- Leverbaar met zachte afdichting: EPDM, NBR, of FKM.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar voor Class 150 flenzen.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

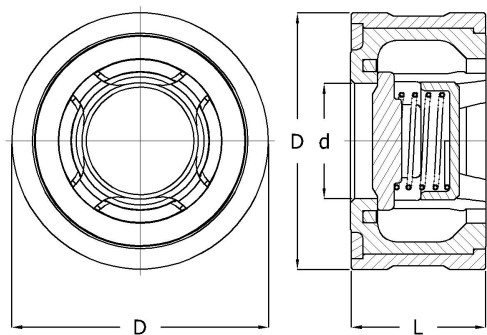

DN	d mm	D mm	L mm	Gewicht kg
DN15	15	51	25	0.1
DN20	20	61	31.5	0.3
DN25	25	71	35.5	0.4
DN32	32	82	40	0.55
DN40	40	92	45	0.8
DN50	50	107	56	1.3
DN65	65	127	63	2.5
DN80	80	142	71	3.6
DN100	100	162	80	3.6

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
			mm		m³/h				°C	
DN15	EN (DIN)	PN10	25	Schotel	3.9	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	10050438
DN20	EN (DIN)	PN10	31.5	Schotel	5.7	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	10050439
DN25	EN (DIN)	PN10	35.5	Schotel	11.1	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	10050440
DN32	EN (DIN)	PN10	40	Schotel	21.2	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	11037301
DN40	EN (DIN)	PN10	45	Schotel	21.6	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	10050441
DN50	EN (DIN)	PN10	56	Schotel	41.73	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	10050442
DN65	EN (DIN)	PN10	63	Schotel	70.5	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	11037305
DN80	EN (DIN)	PN10	71	Schotel	91.33	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	11033536
DN100	EN (DIN)	PN10	80	Schotel	128.2	PTFE	PTFE +20% glasvezel	Hastelloy C4, PFA ommanteld	-10	11025265

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.