



LVF Schuifafsluiter Type: 3841 Staal Flens PN40

Smeedstalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN40.

Kenmerken

Type: 3841
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Volle doorlaat: Ja
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: 1.0460
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 426 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Energie centrales.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.
- Voor thermische olie adviseren wij een balgafsluiter.
- Aanbevolen in: Hernieuwbare en nieuwe energiebronnen

Technische informatie


- Ontwerp: EN 1984.
- Testen: 12266-1 leakage rate B.

Opties

- Leverbaar in gietstaal in maten DN50 en groter: type: 3840.

Maattabel:

DN	A mm	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
DN15	95	173	130	80	4
DN20	105	180	150	80	6
DN25	115	205	160	100	8
DN40	150	260	240	120	13

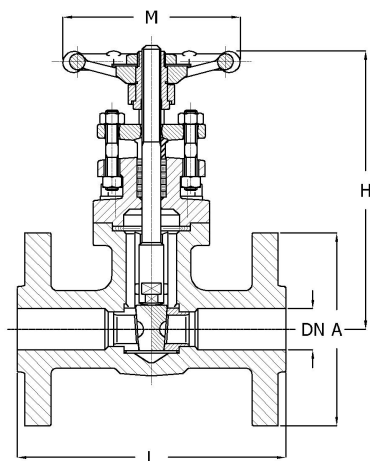

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
1.0460	DN15	PN40	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	1.4021	11813420
1.0460	DN20	PN40	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	1.4021	11813421
1.0460	DN25	PN40	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	1.4021	11813422
1.0460	DN40	PN40	EN 558, Serie 15	240	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	1.4021	11813423

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.