

ECON® Veerdrukthermometer fig. 3536 roestvaststaal afstand capillair achter voorflens




Kenmerken

Nauwkeurigheidsklasse: 1.0 %
Plaats capillair: Achter
Montagewijze: Voorflens
Diameter kast: 100 mm
Lengte capillair: 2000 mm
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting: 1/2" [15]
Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit: Glas


Kenmerken (2)

Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Materiaal mechanisme: Messing
Materiaal capillair: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal sensor: Roestvaststaal 321 [1.4541]
Materiaal dompelbuis: Roestvaststaal 321 [1.4541]
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

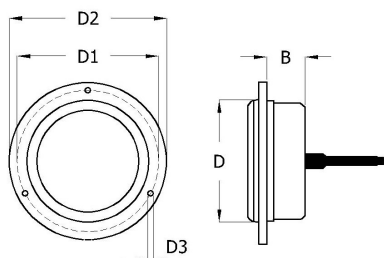

Maattabel:

Type sensor	Insteeklengte	G	B	C	D	D1	D2	D3	d
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
H	100	1/2"	31	50	101	116	132	5.5	10
H	160	1/2"	31	50	101	116	132	5.5	10
A10A	160	1/2"	31		101	116	132	5.5	125
A10A	100	1/2"	31		101	116	132	5.5	125

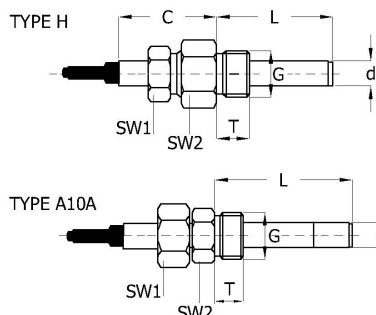

Overzicht optionele typen sensoren en procesaansluitingen volgens DIN16189

Type sensor	Omschrijving sensor en aansluiting
G	Gladde sensor AISI321.
A	Wartelmoer AISI304, sensor AISI321.
A10A	Wartelmoer en zakbuis met buitendraad.
J	Vaste nippel (buitendraad) AISI304, sensor AISI321.
L	Draaibare nippel (buitendraad) AISI304, sensor AISI321.
H	Verstelbare schuifkoppeling AISI304, sensor AISI321.
B	Wartelmoer en dubbele nippel AISI304, sensor AISI321.
N	Tri-clamp ISO2852, BS4825 en DIN32676, maten 1" -1.1/2"- 2", AISI316, sensor AISI321 gepolijst.
P	Melkkoppeling puntstuk wartel DIN11851, maten DN25 tot en met DN80, AISI 316 sensor AISI321 gepolijst.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik °C	Type sensor	Met dompelbuis	Insteeklengte mm	Diameter voeler mm	Artikel
0 / 100	H	Nee	100	10	14422358
0 / 100	H	Nee	160	10	14422361
0 / 100	A10A	Ja	160	12.5	14422355
0 / 100	A10A	Ja	100	12.5	14422352
0 / 120	H	Nee	160	10	14422362
0 / 120	H	Nee	100	10	14422359
0 / 120	A10A	Ja	100	12.5	14422353
0 / 120	A10A	Ja	160	12.5	14422356
0 / 160	H	Nee	160	10	14422363
0 / 160	H	Nee	100	10	14422360
0 / 160	A10A	Ja	100	12.5	14422354
0 / 160	A10A	Ja	160	12.5	14422357

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.