

ECON® Terugslagklep Type: 496 Brons Flens PN10/16

Bronzen terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN10 of PN16.



Kenmerken

Type: 496
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Kwaliteitsklasse: CC491K (RG5)
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Flat face
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Met veer: Ja
Materiaal veer: 1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Toepassing


- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Zeewater, heet of koud water.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie

- Ontwerp: EN 16767.
- Testen: EN 12266-1.
- Openingsdruk: 0,2 bar.
- Lekkage klasse: EN 12266-1, klasse C.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in haakse uitvoering type: 497.

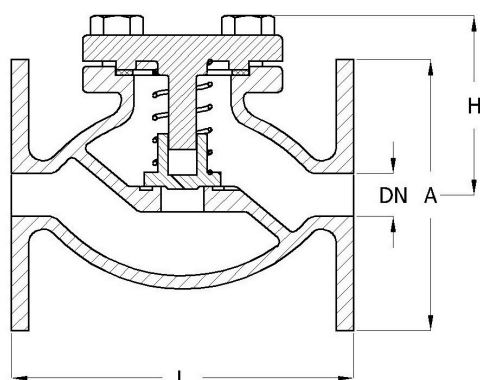

Maattabel:

DN	A	H	L	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
DN15	95	63	120	2.3
DN20	105	63	120	2.5
DN25	115	71	140	3.6
DN32	140	80	150	4.6
DN40	150	87	155	6.3
DN50	165	97	180	8.2
DN65	185	110	200	12
DN80	200	130	240	17.2
DN100	220	140	270	23.8
DN125	250	157	320	37.8
DN150	285	180	370	52
DN200	340	235	500	94

Druk- en temperatuurbereik				
Maat	Drukklasse	120	200	[°C]
DN15 - DN150	PN 16	16	12	[bar]
DN200	PN 10	10	8	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN15	PN16	PN10/16	120	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439983
DN20	PN16	PN10/16	120	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439984
DN25	PN16	PN10/16	140	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439985
DN32	PN16	PN10/16	150	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439986
DN40	PN16	PN10/16	155	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439987
DN50	PN16	PN10/16	180	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439988
DN65	PN16	PN10/16	200	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439989
DN80	PN16	PN10/16	240	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439990
DN100	PN16	PN10/16	270	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439991
DN125	PN16	PN10/16	320	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439992
DN150	PN16	PN10/16	370	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	16	14439993
DN200	PN10	PN10	500	Klep	Brons	CC491K [RG5]	CC491K [RG5]	Grafiet	10	14439994

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.