

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS

Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.



Kenmerken

Serie: AFS


Flenssoort: SAE 90° flens

Materiaal: Staal

Draad vorm: BSP

Maattabel:

Drukklasse	SAE flensmaat	A	B	C	D	E	F1	F2	H
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	G 1/2"	13	38.1	54	17.5	60	48	16
3000	1/2	G 3/8"	13	38.1	54	17.5	60	48	16
3000	3/4	G 3/4"	19	47.6	65	22.3	63	52	18
3000	1	G 1"	22	52.4	70	26.2	71	51	19
3000	1.1/4	G 1.1/4"	32	58.7	79	30.2	85	73	21
3000	1.1/2	G 1.1/2"	38	69.9	93	35.7	95	83	25
3000	2	G 2"	51	77.8	110	42.9	110	94	25
3000	2.1/2	G 2.1/2"	60/57	88.9	115	50.8	127	96	25
6000	1/2	G 1/2"	13	40.5	54	18.2	60	46	16
6000	1/2	G 3/8"	13	40.5	54	18.2	60	46	16
6000	3/4	G 3/4"	19	50.8	70	23.8	70	56	19
6000	1	G 1"	25	57.2	79	27.8	85	72	21
6000	1.1/4	G 1.1/4"	32	66.6	93	31.8	95	75	25
6000	1.1/2	G 1.1/2"	38	79.3	110	36.5	110	94	25
6000	2	G 2"	51	96.8	134	44.5	132	107	35

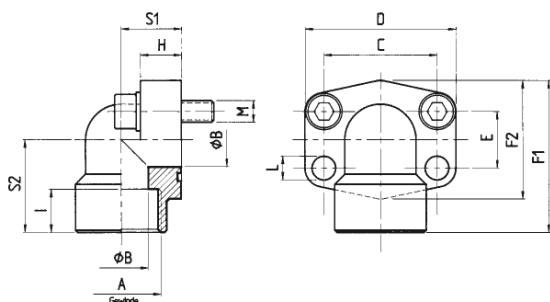

Drukklasse	SAE flensmaat	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in			bar	
3000	1/2	Zink-Nikkel	G 1/2"	350	14306486
3000	1/2	Zink-Nikkel	G 3/8"	350	14473812
3000	1/2	Onbehandeld	G 1/2"	350	14306477
3000	1/2	Onbehandeld	G 3/8"	350	14306478
3000	3/4	Zink-Nikkel	G 3/4"	350	14306586
3000	3/4	Onbehandeld	G 3/4"	350	14306580
3000	1	Zink-Nikkel	G 1"	320	14306698
3000	1	Onbehandeld	G 1"	320	14306686
3000	1.1/4	Zink-Nikkel	G 1.1/4"	280	14306774
3000	1.1/4	Onbehandeld	G 1.1/4"	280	14306768
3000	1.1/2	Zink-Nikkel	G 1.1/2"	210	14306876
3000	1.1/2	Onbehandeld	G 1.1/2"	210	14306867
3000	2	Zink-Nikkel	G 2"	210	14306998

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Drukklasse psi	SAE flensmaat in	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk bar	Artikel
3000	2	Onbehandeld	G 2"	210	14306991
3000	2.1/2	Zink-Nikkel	G 2.1/2"	175	14307129
3000	2.1/2	Onbehandeld	G 2.1/2"	175	14307124
6000	1/2	Zink-Nikkel	G 1/2"	420	14307513
6000	1/2	Zink-Nikkel	G 3/8"	420	14473813
6000	1/2	Onbehandeld	G 1/2"	420	14307503
6000	1/2	Onbehandeld	G 3/8"	420	14307505
6000	3/4	Zink-Nikkel	G 3/4"	420	14307621
6000	3/4	Onbehandeld	G 3/4"	420	14307614
6000	1	Zink-Nikkel	G 1"	420	14307722
6000	1	Onbehandeld	G 1"	420	14307710
6000	1.1/4	Zink-Nikkel	G 1.1/4"	420	14307806
6000	1.1/4	Onbehandeld	G 1.1/4"	420	14307794
6000	1.1/2	Zink-Nikkel	G 1.1/2"	420	14307882
6000	1.1/2	Onbehandeld	G 1.1/2"	420	14307876
6000	2	Zink-Nikkel	G 2"	420	14307955
6000	2	Onbehandeld	G 2"	420	14307951

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.