

HAVIT SAE 45° flens adapter BSP-60° WFG

Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.



Kenmerken


Serie: WFG

Flenssoort: SAE 45° flens adapter

Materiaal: Staal

Draad vorm: BSP 60° conus

Maattabel:

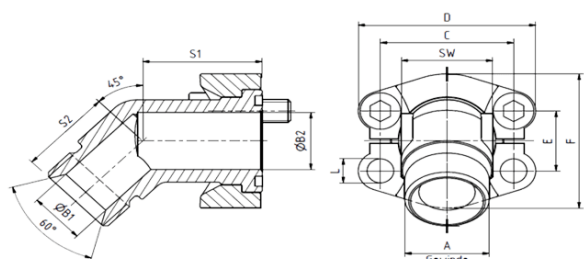

Drukklasse	SAE flensmaat	A	B1	B2	C	D	E	F	L
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	3/4	G 3/4"	16.7	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	G 1"	22.2	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	G 1/2"	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	G 3/4"	16.7	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	G 1"	22.2	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	79.4	113	36.5	95	16.8

Drukklasse	SAE flensmaat	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in			bar	
3000	3/4	Onbehandeld	G 3/4"	350	14312702
3000	3/4	Onbehandeld	G 3/4"	350	14312794
3000	1.1/4	Onbehandeld	G 1.1/4"	250	14312925
3000	1.1/4	Onbehandeld	G 1.1/4"	250	14312928
3000	1.1/2	Onbehandeld	G 1.1/2"	200	14313031
6000	1/2	Onbehandeld	G 1/2"	420	14313091
6000	3/4	Onbehandeld	G 3/4"	420	14313156
6000	1	Onbehandeld	G 1"	420	14313222
6000	1.1/4	Onbehandeld	G 1.1/4"	420	14313297
6000	1.1/2	Onbehandeld	G 1.1/2"	420	14313363

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.