



HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE

Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.

Kenmerken

Serie: SFCE


Flenssoort: SAE flens adapter

Materiaal: Staal

Draad vorm: Metrisch 24° conus

Maattabel:


Drukklasse	SAE flens-maat	A	A1	B	C	D	E	F	G
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	M 22x1.5	30.2	12	38.1	54	17.5	46	48.2
3000	1/2	M 24x1.5	30.2	12	38.1	54	17.5	46	50.2
3000	3/4	M 26x1.5	38.1	15/17	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	3/4	M 30x2	38.1	16/17	47.6	65	22.3	52	57.2
3000	3/4	M 30x2	38.1	19	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	3/4	M 36x2	38.1	17	47.6	65	22.3	52	57.2
3000	3/4	M 36x2	38.1	19	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	1	M 36x2	44.5	20	52.4	70	26.2	59	58.2
3000	1	M 36x2	44.5	24	52.4	70	26.2	59	54.2
3000	1	M 42x2	44.5	24	52.4	70	26.2	59	63.2
3000	1.1/4	M 36x2	50.8	20/27	58.7	79	30.2	73	60.2
3000	1.1/4	M 36x2	50.8	24/27	58.7	79	30.2	73	58.2
3000	1.1/4	M 42x2	50.8	25/28	58.7	79	30.2	73	62.2
3000	1.1/4	M 45x2	50.8	30/32	58.7	79	30.2	73	58.2
3000	1.1/4	M 52x2	50.8	28	58.7	79	30.2	73	66.2
3000	1.1/2	M 52x2	60.3	32	69.9	94	35.7	83	70.2
3000	1.1/2	M 52x2	60.3	36	69.9	94	35.7	83	64.2

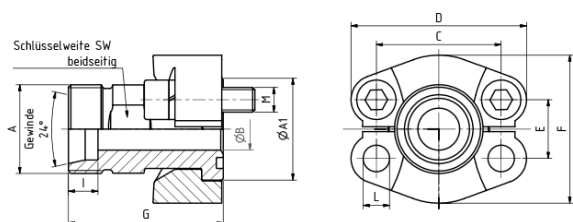

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

Drukklasse	SAE flensmaat	A	A1	B	C	D	E	F	G
6000	1/2	M 24x1.5	31.8	12	40.5	56	18.2	48	53.2
6000	3/4	M 24x1.5	41.3	12/17	50.8	71	23.8	60	59.2
6000	3/4	M 30x2	41.3	16	50.8	71	23.8	60	61.2
6000	3/4	M 30x2	41.3	19	50.8	71	23.8	60	61
6000	3/4	M 36x2	41.3	17	50.8	71	23.8	60	63.2
6000	3/4	M 42x2	41.3	24/18	50.8	71	23.8	60	64
6000	1	M 36x2	47.6	20	57.2	81	27.8	70	72.2
6000	1	M 42x2	47.6	24	57.2	81	27.8	70	74
6000	1	M 52x2	47.6	24	57.2	81	27.8	70	90
6000	1.1/4	M 36x2	54	20/30	66.6	95	31.8	78	79.2
6000	1.1/4	M 42x2	54	25/30	66.6	95	31.8	78	79.2
6000	1.1/2	M 52x2	63.5	30	79.3	113	36.5	95	89.2
6000	2	M 52x2	79.4	30/47	96.8	133	44.5	114	85

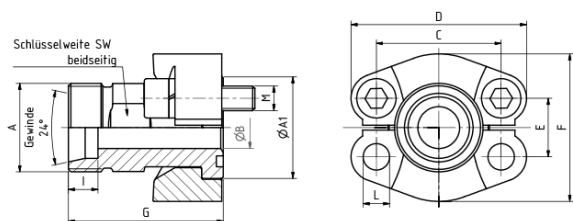

Drukklasse	SAE flensmaat	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk	Artikel
psi	in			bar	
3000	1/2	Onbehandeld	15L - M22x1.5	315	14310898
3000	1/2	Onbehandeld	16S - M24x1.5	350	14310902
3000	3/4	Onbehandeld	18L - M26x1.5	315	14310918
3000	3/4	Onbehandeld	20S - M30x2.0	350	14310946
3000	3/4	Onbehandeld	22L - M30x2.0	160	14310928
3000	3/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	350	14310954
3000	3/4	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14310938
3000	1	Onbehandeld	25S - M36x2.0	320	14311009
3000	1	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14310992
3000	1	Onbehandeld	30S - M42x2.0	320	14311021
3000	1.1/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	280	14311078
3000	1.1/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	280	14311073
3000	1.1/4	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14311051
3000	1.1/4	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14311047
3000	1.1/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	280	14311088
3000	1.1/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	280	14311091
3000	1.1/4	Onbehandeld	35L - M45x2.0	160	14311059
3000	1.1/4	Onbehandeld	35L - M45x2.0	160	14311064
3000	1.1/4	Onbehandeld	38S - M52x2.0	280	14311101
3000	1.1/4	Onbehandeld	38S - M52x2.0	280	14311105
3000	1.1/2	Onbehandeld	38S - M52x2.0	210	14311157
3000	1.1/2	Onbehandeld	42L - M52x2.0	160	14311147

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Drukklasse psi	SAE flensmaat in	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk bar	Artikel
6000	1/2	Onbehandeld	16S - M24x1.5	420	14311180
6000	3/4	Onbehandeld	16S - M24x1.5	420	14311220
6000	3/4	Onbehandeld	20S - M30x2.0	420	14311229
6000	3/4	Onbehandeld	22L - M30x2.0	420	14311216
6000	3/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	420	14311238
6000	3/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	420	14311250
6000	1	Onbehandeld	25S - M36x2.0	420	14311287
6000	1	Onbehandeld	30S - M42x2.0	420	14311297
6000	1	Onbehandeld	38S - M52x2.0	350	14311307
6000	1.1/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	420	14311333
6000	1.1/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	420	14311340
6000	1.1/2	Onbehandeld	38S - M52x2.0	350	14311380
6000	2	Onbehandeld	38S - M52x2.0	350	14311402

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.