




Kenmerken


- Serie: GFG
- Flenssoort: SAE tegenflens DIN 3901-3902
- Materiaal: Staal
- Draad vorm: Metrisch 24° conus

Maattabel:

Drukklasse	SAE flens-maat	A	B	C	D	E	F	G	H
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	M 22x1.5	12	38.1	54	17.5	46	36	13
3000	1/2	M 24x1.5	12	38.1	54	17.5	46	36	13
3000	3/4	M 30x2	16	47.6	65	22.3	50	36	14
3000	3/4	M 30x2	19	47.6	65	22.3	50	36	14
3000	1	M 30x2	16/25	52.4	70	26.2	55	38	16
3000	1	M 30x2	19	52.4	70	26.2	55	38	16
3000	1	M 36x2	20/25	52.4	70	26.2	55	38	16
3000	1	M 36x2	24	52.4	70	26.2	55	38	16
3000	1.1/4	M 36x2	24	58.7	79	30.2	68	41	14
3000	1.1/4	M 42x2	25	58.7	79	30.2	68	41	14
3000	1.1/4	M 45x2	29	58.7	79	30.2	68	41	14
3000	1.1/2	M 52x2	32/36	69.9	93	35.7	78	45	16
3000	1.1/2	M 52x2	36	69.9	93	35.7	78	45	16
6000	1/2	M 24x1.5	12	40.5	54	18.2	46	36	16
6000	3/4	M 24x1.5	12	50.8	70	23.8	55	38	19
6000	3/4	M 30x2	16	50.8	70	23.8	55	38	19
6000	3/4	M 36x2	19	50.8	70	23.8	55	40	19
6000	1	M 30x2	16	57.2	81	27.8	65	42	24
6000	1	M 42x2	25	57.2	81	27.8	65	42	23

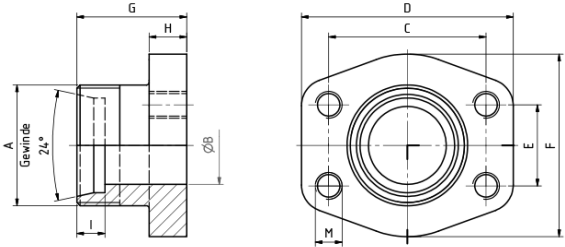

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

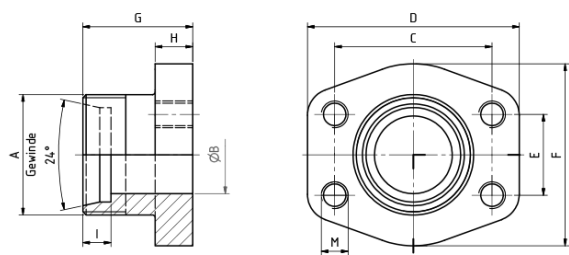

Maattabel:

Drukklasse	SAE flensmaat	A	B	C	D	E	F	G	H
6000	1.1/4	M 42x2	25	66.6	95	31.8	78	60	24
6000	1.1/4	M 52x2	29	66.6	95	31.8	78	60	24
6000	1.1/2	M 52x2	32	79.3	112	36.5	94	55	30

Drukklasse psi	SAE flensmaat in	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk bar	Artikel
3000	1/2	Onbehandeld	15L - M22x1.5	315	14309675
3000	1/2	Onbehandeld	16S - M24x1.5	350	14309677
3000	3/4	Onbehandeld	20S - M30x2.0	345	14309681
3000	3/4	Onbehandeld	22L - M30x2.0	160	14309679
3000	1	Onbehandeld	20S - M30x2.0	320	14309688
3000	1	Onbehandeld	22L - M30x2.0	160	14309683
3000	1	Onbehandeld	25S - M36x2.0	320	14309690
3000	1	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14309685
3000	1.1/4	Onbehandeld	28L - M36x2.0	160	14309691
3000	1.1/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	280	14309695
3000	1.1/4	Onbehandeld	35L - M45x2.0	160	14309693
3000	1.1/2	Onbehandeld	38S - M52x2.0	210	14309699
3000	1.1/2	Onbehandeld	42L - M52x2.0	160	14309697
6000	1/2	Onbehandeld	16S - M24x1.5	420	14309704
6000	3/4	Onbehandeld	16S - M24x1.5	420	14309706
6000	3/4	Onbehandeld	20S - M30x2.0	420	14309708
6000	3/4	Onbehandeld	25S - M36x2.0	420	14309710
6000	1	Onbehandeld	20S - M30x2.0	420	14309714
6000	1	Onbehandeld	30S - M42x2.0	420	14309717
6000	1.1/4	Onbehandeld	30S - M42x2.0	420	14309720
6000	1.1/4	Onbehandeld	38S - M52x2.0	420	14309723
6000	1.1/2	Onbehandeld	38S - M52x2.0	420	14309725

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.