



ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal pneumatisch flens ASME Class 150

Kenmerken

Serie: PV15S
Type: 25782
Functie: Tweewegventiel
Norm: ASME
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Staal
Kwaliteitsklasse: ASTM A216 WCB/1.0619
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: ASME B16.5
Norm bouwlengte: ASME/ISA-75.08.01
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Noodhandbediening: Nee
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal klepafdichting: PTFE
Materiaal klep: Roestvaststaal 316L [1.4404]/PTFE
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]
Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]
Materiaal kopstuk: ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Oppervlaktebescherming: Standaard fabrieksscoating
Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2
Omgevingstemperatuur: -10 / 80 °C

Toepassing

- Water.
- Stoom.
- Koelmiddel.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie


- Pneumatische aandrijving met veerretour
- Lekklasse VI volgens IEC 60534-4
- Opbouw opties volgens NAMUR DIN IEC 60534-6

Goedkeuring

- PED classificatie 1/2" - 2": PED-SEP
- PED classificatie 2 1/2" - 4": Cat. I (CE marked).

Opties

- Procesaansluiting flens ASME B16.5 Class 300.
- Huis staal [1.0619], DIN EN 1092-1, [Type 25781].
- Aandrijving veeropenend.
- Aandrijving in roestvaststaal
- Eindschakelaars mechanisch of inductief.

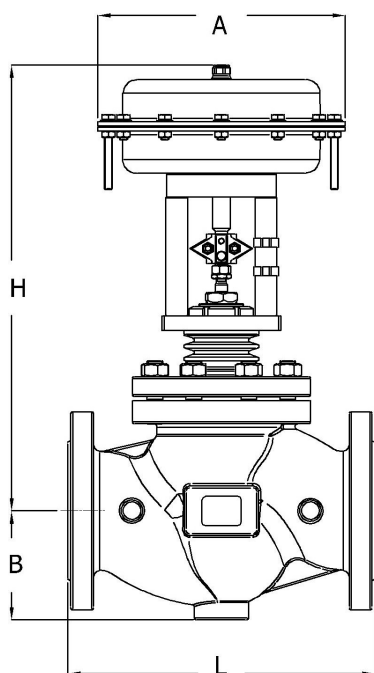

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	B mm	H mm	L mm	Gewicht kg
1/2" [15]	PA10	170	45	397	184	10.9
3/4" [20]	PA10	170	49	401	184	11.3
1" [25]	PA10	170	54	411	184	12.3
1.1/2" [40]	PA10	170	65	447	222	17.3
2" [50]	PA10	170	85	477	254	21.2
2.1/2" [65]	PA25	250	100	546	276	37.9
3" [80]	PA40	300	110	619	298	49.6
4" [100]	PA40	300	130	654	352	66.8

Druktrap artikel	Kv-waarde m³/h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Membraan oppervlak cm²	Stuurdruk	Eindcontacten	Materiaal bediening	PED classificatie	Mediumtem- peratuur °C	Artikel
Class 150	5.1	19.2	PA10	100	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED-SEP	-10 / 200	14516084
Class 150	6.3	19.2	PA10	100	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED-SEP	-10 / 200	14516085
Class 150	10	19.2	PA10	100	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED-SEP	-10 / 200	14516086
Class 150	25	17.9	PA10	100	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED-SEP	-10 / 200	14516087
Class 150	40	10.2	PA10	100	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED-SEP	-10 / 200	14516088
Class 150	63	10.3	PA25	250	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED cat. I	-10 / 200	14516089
Class 150	100	16.2	PA40	400	1,4 tot 6 bar	Geen	Staal	PED cat. I	-10 / 200	14516090
Class 150	160	9	PA40	400	1,4 tot 4 bar	Geen	Staal	PED cat. I	-10 / 200	14516091

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.