



WIKA Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type 1382-3926 roestvaststaal Tri-clamp

Kenmerken

Serie: 990.52/990.53

Type: 1382-3926

Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan

Samenstelling: 1382 - 3926

Type scheidingsmembraan: Fig. 3926 sanitair met Tri-clamp

Plaats aansluiting: Onder

Drukeenheid: bar

Nauwkeurigheidsklasse: 1.0 %

Diameter kast: 100 mm

Vulvloeistof kast: Glycerine met FDA goedkeur

Transmittervloeistof: Medische witte olie

Procesaansluiting: Tri-clamp

Druktrap artikel: PN40

Type membraan: Voorliggend

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal bovenstuk: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal membraan: Roestvaststaal RVS 316L

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Mediumtemperatuur: -10 / 80 °C


Omgevingstemperatuur: -10 / 40 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Maattabel:

Maat	Dn	A mm	D mm	B mm	H mm	Mb mm
1.1/2"	DN38	100	50.5	50	115	32
2"	DN51	100	64	50	118	40
DN25		100	50.5	50	115	25
DN40		100	50.5	50	115	32
DN50		100	64	50	118	40

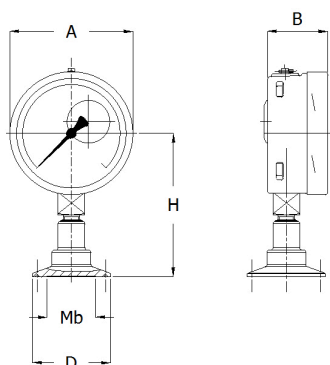

Meetbereik	Drukeenheid	Maat procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Normering aansluiting	Artikel
0 / 6	bar	1.1/2"	DN38	ISO 2852	14530006
0 / 6	bar	2"	DN51	ISO 2852	14530791
0 / 6	bar	DN25		DIN 32676	14574418
0 / 6	bar	DN40		DIN 32676	14574421

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Drukeenheid	Maat procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Normering aansluiting	Artikel
0 / 6	bar	DN50		DIN 32676	14574463
0 / 10	bar	1.1/2"	DN38	ISO 2852	14530376
0 / 10	bar	2"	DN51	ISO 2852	14530792
0 / 10	bar	DN25		DIN 32676	14574420
0 / 10	bar	DN40		DIN 32676	14574466
0 / 10	bar	DN50		DIN 32676	14574465
0 / 16	bar	1.1/2"	DN38	ISO 2852	14530379
0 / 16	bar	2"	DN51	ISO 2852	14530793
0 / 16	bar	DN25		DIN 32676	14574419
0 / 16	bar	DN40		DIN 32676	14574422
0 / 16	bar	DN50		DIN 32676	14574464

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.