



ADCAPURE Terugslagklep Serie: SRTH10 Type: 8848H Roestvaststaal (RVS) Tri-clamp ASME BPE

SRTH10 terugslagkleppen zijn "high purity" kleppen geschikt voor horizontale installatie, in- en uitwendig gepolijst en gereinigd, voor gebruik met ultraschone en pure stoom, condensaat en andere schone gassen en vloeistoffen, gebruikt in zeer zuivere en aseptische processen.

Kenmerken

Serie: SRTH10
Type: 8848H
Norm: ASME
Bouwworm: Horizontaal
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS316L
Inwendige ruwheidswaarde: Ra 0.51 µm
Uitwendige ruwheidswaarde: Ra 0.76 µm
Aansluiting: Tri-clamp
Met veer: Ja
Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Toepassing

- Voor de farmaceutische-, biotech-, halfgeleider-, cosmetica-, fijnchemie-, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
- Aanbevolen in: Farma

Technische informatie


- Tri-clamp aansluiting volgens ASME BPE.
- Horizontale installatie.
- Volledig gemaakt van massief staf materiaal.
- Maatvoering in 1/2" tot 4".
- Drukklasse PN10.
- Standaard met hoogwaardige EPDM afdichtingen.
- Interne natte delen: Ra ≤ 0,51 micron, extern: Ra ≤ 0,76 micron en ultrasone reiniging.
- Assemblage en verpakking in een cleanroom gecertificeerd volgens ISO 14644-1.

Opties

- PTFE afdichtingen (maximaal 200 °C).
- Stomplas ASME BPE aansluiting.
- Verticale installatie, serie SRTV10.

Maattabel:

DN	C	D	H	L	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	25	11.8	61	50	0.4
3/4" [20]	25	8.6	61	50	0.5
1" [25]	50.5	5.5	61	60	0.6
1.1/2" [40]	50.5	11.1	90	73	1.1
2" [50]	64	11.3	104	84	1.4
2.1/2" [65]	77.5	9.2	119	89	1.8
3" [80]	91	11.1	134	98	2.7
4" [100]	119	15.6	170	109	4.9

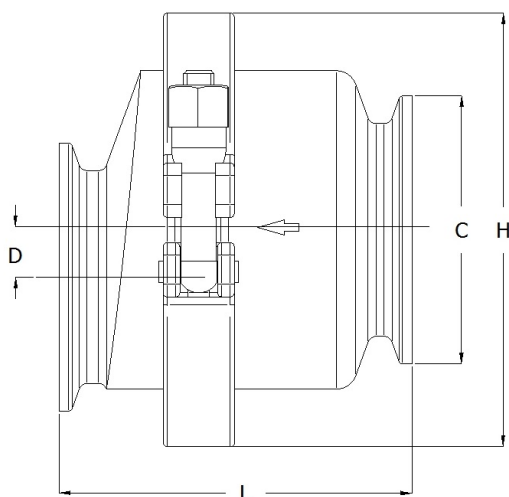

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm			mm					°C	
1/2" [15]	25	ASME-BPE	PN10	50	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543722
3/4" [20]	25	ASME-BPE	PN10	50	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543743

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
	mm			mm					°C	
1" [25]	50.5	ASME-BPE	PN10	60	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543744
1.1/2" [40]	50.5	ASME-BPE	PN10	73	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543949
2" [50]	64	ASME-BPE	PN10	84	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543745
2.1/2" [65]	77.5	ASME-BPE	PN10	89	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543948
3" [80]	91	ASME-BPE	PN10	98	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543746
4" [100]	119	ASME-BPE	PN10	109	Klep	EPDM	1.4404	1.4401	-10	14543747

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.