





ASCO Magneetventielkast serie SG110A aluminium/ABS normaal gesloten

Kenmerken

Serie: SG110A
Functie: Normaal gesloten (NC)
Werking: Direct werkend
Doorlaat: 3.6 mm
Kvs-waarde: 0.35 m³/h
Min. drukverschil: 0 bar
Max. drukverschil: 8.5 bar
Voedingsspanning verwarming: 230V AC
Vermogen verwarming: 80 W

Kenmerken (2)

Materiaal huis: ABS/aluminium
Afdichting: NBR
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Explosieveilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: Van -20 °C tot 80 °C

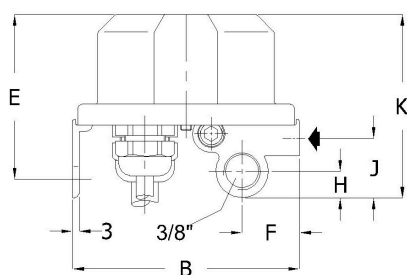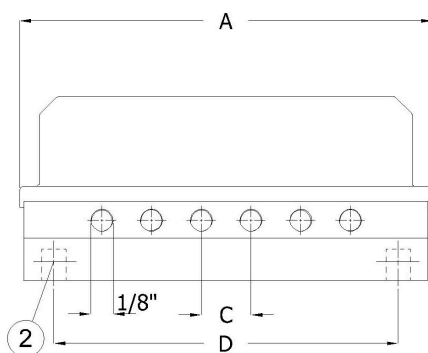

Maattabel:

Aantal eenheden	A	B	C	D	E	H	J	K	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2-6	187	103	22.5	156	77	12	27	83	1
7-12	322	103	22.5	266	77	12	27	83	2.2

Aantal ventielen	Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Verwarming	Aantal verwarmingselementen	Omgevingstemperatuur	Artikel
3	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	13035390
3	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Ja	1	Van -20 °C tot 55 °C	14010964
3	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-697	230V AC	10 W	20,4 VA	Nee		Van -20 °C tot 85 °C	13022340
4	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	12254739
4	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-697	230V AC	10 W	20,4 VA	Nee		Van -20 °C tot 85 °C	14521273

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aantal ventielen	Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Verwarming	Aantal verwarmingselementen	Omgevingstemperatuur	Artikel
5	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	11389015
5	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Ja	1	Van -20 °C tot 55 °C	13688229
5	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-697	230V AC	10 W	20,4 VA	Ja	1	Van -20 °C tot 85 °C	14261235
6	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	11593610
6	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Ja	1	Van -20 °C tot 55 °C	13689166
6	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-697	230V AC	10 W	20,4 VA	Nee		Van -20 °C tot 85 °C	12519903
7	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	14157442
8	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	12379080
9	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	14480714
10	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	11389014
10	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-697	230V AC	10 W	20,4 VA	Nee		Van -20 °C tot 85 °C	11542375
12	1/8" [6]	Binnendraad (BSPP)	400137-642	24V DC	22 W		Nee		Van -20 °C tot 55 °C	11897526

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.