

GUTH VENTILE Terugslagklep Serie: 5093 Roestvaststaal (RVS) AISI 316L Stomplas NEN EN10357 serie A



Kenmerken

Serie: 5093
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Inwendige ruwheidswaarde: $Ra \leq 0,8 \mu m$
Uitwendige ruwheidswaarde: $Ra \leq 0,8 \mu m$
Aansluiting: Stomplas
Normering las aansluiting: DIN 11850
Met veer: Ja
Min. mediumtemperatuur (continu): 1 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C
Minimale openingsdruk: 0.15 bar

Toepassing

- Voedingsmiddelenindustrie.
- Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding)


Technische informatie

- Afdichting volgens EC1935/2004.
- Sterilisatietemperatuur 140 °C (kortstondig).
- Hygiënische afdichting overeenkomstig DIN 11864.
- Stromingstechnisch geoptimaliseerde behuizing.
- Minimale hoeveelheid afdichtingen.
- Geen hoeken of dode ruimtes.
- Stromingstechnisch geoptimaliseerde kleppen.

Opties

- Uitvoering in roestvaststaal AISI 304 (1.4301).
- Op aanvraag leverbaar met 3.1 certificaat.

Maattabel:

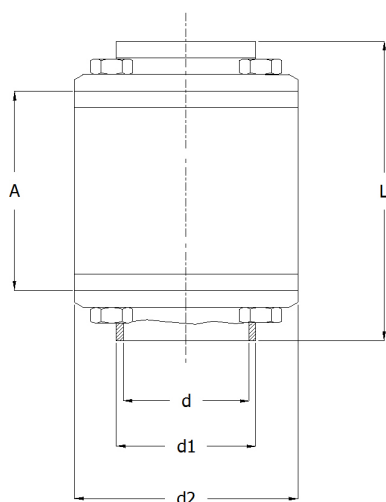

DN	d	d1	d2	A	L	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN25	26	29	74	61	96	1.95
DN32	32	35	78	60	108	2.05
DN40	38	41	78	60	112	2.3
DN50	50	53	94	71	115	3.2
DN65	66	70	113	80	129	4.35
DN80	81	85	133	82	116	6.15
DN100	100	104	159	95	132	8.2

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Wanddikte aansluiting mm	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Max. werkdruk bar	Artikel
DN25	29	1.5	PN16	96	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	16	16	14609798
DN32	35	1.5	PN16	108	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	16	16	14609799
DN40	41	1.5	PN16	112	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	16	16	14609800
DN50	53	1.5	PN16	115	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	16	16	14609801
DN65	70	2	PN16	129	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	16	16	14609802
DN80	85	2	PN10	116	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	10	10	14609803
DN100	104	2	PN6	132	Veerbelast	EPDM	Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]	10	6	14609804

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.