



ECON® Glasthermometer fig. 1654 kunststof klein model

Kenmerken


Type: 1654
Model: Klein (110 mm)
Bouwvorm: Recht
Plaats aansluiting: Onder
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Kunststof
Max. werkdruk: 16 bar

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16186 B.
- Duurzaam en lange nauwkeurigheid.
- Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijsvloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermde ligging in het huis.

Toepassing

- Verwarmingsinstallaties.
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

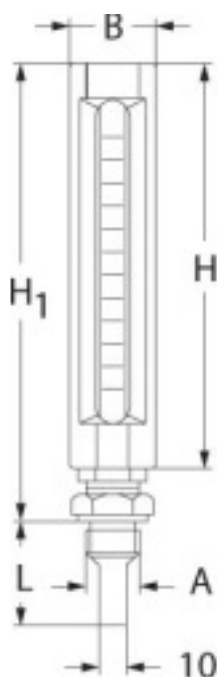

Maattabel:

L	G	B	ØD	H	H1
mm		mm	mm	mm	mm
40 - 50 - 63	1/2"	36	10	110	130

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
0 / 120	1/2" BSPP[G]	40	Messing	120	12725760
0 / 120	1/2" BSPP[G]	50	Messing	120	12725761
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	12725762

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.