



ELSTER Watermeter fig. 8212 koud water messing pulsmodule

Kenmerken

Serie: V200
Type: 8212
Nauwkeurigheidsklasse: 2.0 %
Montage: Horizontaal en verticaal
Max. druk: 16 bar
Materiaal huis: Messing
Goedkeuringen: KIWA
Max. mediumtemperatuur (continu): 30 °C

Toepassing



- Meting van het totaalverbruik in systemen voor schoon- en drinkwater.

Technische informatie

- Positieve verplaatsings meetprincipe.
- Inbouw zowel horizontaal als verticaal.
- Voorbereid op elektronische Falcon pulsgever.

Goedkeuring

- KIWA

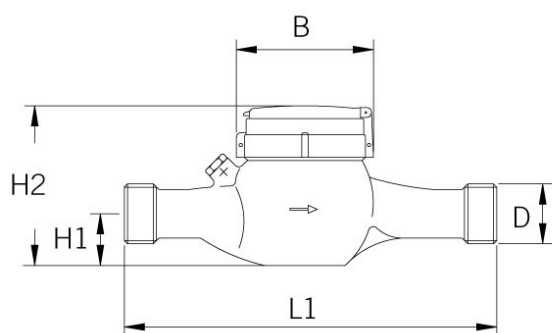

Maattabel:

B	D	H1	H2	L1	Gewicht
mm		mm	mm	mm	kg
150	1.1/2"	46	145	260	2.6
120	1.1/4"	43	130	260	1.4
94	1"	31	113	190	1.3
181	2"	51	166	300	6.1
94	3/4"	31	113	165	0.95

Proceesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Meetbereik nominaal Q3	Meetbereik nominaal Qn	Maximaal meetbereik Q4	Minimaal meetbereik Q1	Meetbereik transitioneel Q2	Artikel
					m³/h	m³/h	m³/h	l/h	l/h	
Buitendraad	DN40	1.1/2" BSPP[G]	32 mm	1.1/4" BSPP[G]	10	6	12.5	62.5	100	13414235
Buitendraad	DN32	1.1/4" BSPP[G]	25 mm	1" BSPP[G]	6.3	3.5	7.8	39.3	63	13400241
Buitendraad	DN25	1" BSPP[G]	20 mm	3/4" BSPP[G]	4	2.5	5	25	40	12725850
Buitendraad	DN50	2" BSPP[G]	40 mm	1.1/2" BSPP[G]	16	10	20	100	160	13388725
Buitendraad	DN20	3/4" BSPP[G]	15 mm	1/2" BSPP[G]	2.5	1.5	3.1	15.6	25	12657943

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.