



ASCO Stuurventiel 3/2 fig. 33007 serie 314/356 messing

Kenmerken

Serie: 356B
Type: 33007
Uitvoering: Stuurventiel 3/2-weg
Procesaansluiting: Buitendraad (BSPP)
Functie: Universeel
Werking: Direct werkend
Inclusief stekker: Ja
Min. drukverschil: 0 bar
Materiaal huis: Messing
Inschakelduur: 100 %
Noodhandbediening: Ja
Explosie veilig: Nee
SIL gecertificeerd: Nee
Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 60 °C
Omgevingstemperatuur: Van -10 °C tot 60 °C

Technische informatie


- Inclusief 1/8" adapter voor directe montage op pneumatische aandrijving.
- Ombouw mogelijk tussen wissel- en gelijkspanningspoel.

Opties

- Behuizing in roestvaststaal 316.
- Beschermplug of smoorventiel in ontluchting.
- Goedkeur EC 1935/2004, EPDM/FPM dichtingen "food grade".

Toepassing

- Enkelwerkende pneumatische aandrijvingen.
- Neutrale gasen.
- Perslucht.
- Water.

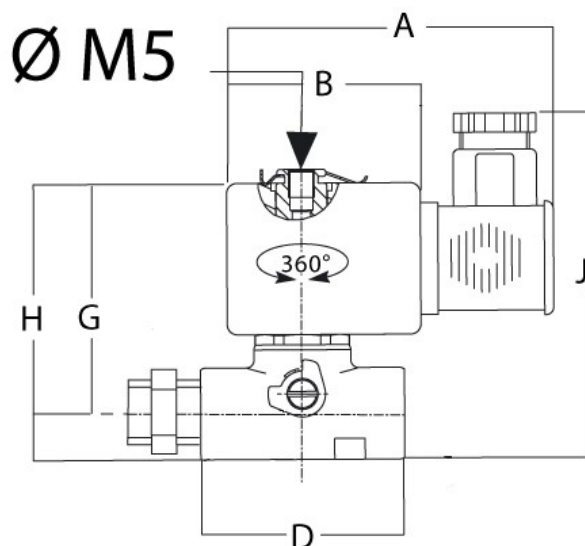

Maattabel:

Aansluiting	A	B	D	G	H	J	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/8"	62	30	33	45	52	70	
1/4"	95	57	40		82	96	0.6

Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Maat luchttoevoer aansluiting	Aansluiting ontluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
1/8" [6]			M5	400127-181	24V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type B	4 W / 6 VA	12 VA	11489205

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Luchttoevoer aansluiting	Maat luchttoevoer aansluiting	Aansluiting ontvluchting (en)	Spoeltype	Voedingsspanning	Frequentie	Elektrische aansluiting	Vermogen	Inschakelvermogen	Artikel
1/8" [6]			M5	400127-197	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type B	4 W / 6 VA	12 VA	11481475
1/8" [6]	Binnendraad [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC	24V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14518830
1/8" [6]	Binnendraad [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC	24V DC		Stekker EN 175301-803 type B	5 W		14518617
1/8" [6]	Binnendraad [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC	115V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14528522
1/8" [6]	Binnendraad [BSPP]	1/8" [6]	M5	SPC	230V AC	50/60Hz	Stekker EN 175301-803 type B	3 W / 4,5 VA		14518618
1/4" [8]	Binnendraad [BSPP]	1/4" [8]	1/8" [6]	SPC	24V DC		Stekker EN 175301-803 type A	8.5 W (heet) - 11.6 W (koud)		12588689
1/4" [8]	Binnendraad [BSPP]	1/4" [8]	1/8" [6]	SPC	230V AC	50Hz	Stekker EN 175301-803 type A	10.1 W / 25 VA	50 VA	12588690

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.