

## NORIS Kijkglastoestel Serie: 880 Type: 3884 Roestvaststaal (RVS) Flens PN16/40

Roestvaststalen kijkglas met flensaansluiting, drukklasse PN16 of PN40.



### Kenmerken

**Serie:** 880  
**Type:** 3884  
**Norm:** EN (DIN)  
**Materiaal huis:** Roestvaststaal (RVS)  
**Kwaliteitsklasse:** 1.4408  
**Oppervlaktebescherming:** Fabrikant standaard  
**Aansluiting:** Flens  
**Afwerking flens:** Raised face  
**Norm bouwlengte:** EN 558, Serie 1  
**Materiaal deksel:** Roestvaststaal (RVS)  
**Materiaal dekselpakking:** Grafiet  
**Materiaal stromingsindicator:** Roestvaststaal (RVS)  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 280 °C

### Toepassing


- Visuele controle van de doorstroming in leidingen met corrosieve media.
- Algemene industrie.

### Technische informatie

- De aanhaalmomenten van de bouten & moeren dienen zowel voor ingebruikname als na de 1<sup>e</sup> warmte cyclus van de installatie gecontroleerd te worden (handleiding op aanvraag). Dit in verband met mogelijk optredende relaxatie.
- Temperatuur<sup>max</sup> natronkalkglas (DIN 8902): 150°C.
- Temperatuur<sup>max</sup> borosilicaatglas (DIN 7080): 280°C.
- De glasdikte is mede bepalend voor de drukklasse.
- Montage zowel horizontaal als vertikaal.
- Let op de stromingsrichting in verband met de werking van de stromingsindicator.

### Opties

- Leverbaar met flenzen geboord volgens class 150.
- Leverbaar met laseinden.
- Leverbaar met verwarmingsmantel.
- Leverbaar met verlichting.
- Leverbaar met kunststof of PTFE rotor.

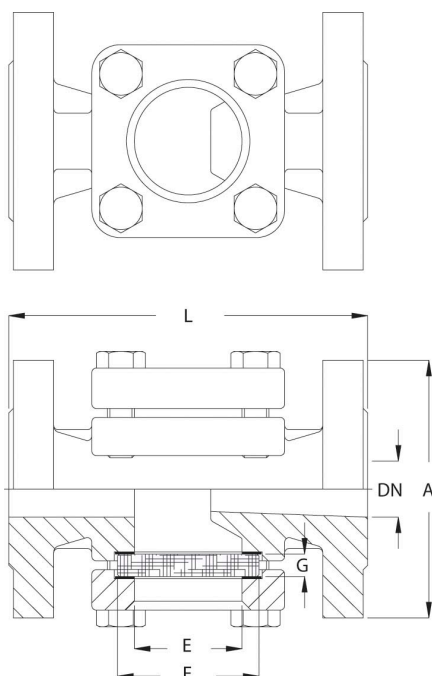

Maattabel:

| DN    | A   | L   | E   | F   | G  | Gewicht |
|-------|-----|-----|-----|-----|----|---------|
|       | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | kg      |
| DN15  | 95  | 130 | 32  | 45  | 10 | 3.6     |
| DN20  | 105 | 150 | 32  | 45  | 10 | 4       |
| DN25  | 115 | 160 | 48  | 63  | 10 | 6.5     |
| DN25  | 115 | 160 | 48  | 63  | 15 | 6.5     |
| DN32  | 140 | 180 | 48  | 63  | 10 | 7.5     |
| DN40  | 150 | 200 | 65  | 80  | 12 | 11      |
| DN50  | 165 | 230 | 80  | 100 | 15 | 14.5    |
| DN65  | 185 | 290 | 80  | 100 | 15 | 23      |
| DN80  | 200 | 310 | 100 | 125 | 20 | 32      |
| DN100 | 220 | 350 | 125 | 150 | 25 | 42      |
| DN150 | 285 | 480 | 175 | 200 | 30 | 67      |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Druktrap<br>artikel | Inbouwlengte | Stromingsin-<br>dicatie type | Glasdiameter | Glasdikte | Aantal<br>glazen | Materiaal<br>glas | Min.<br>mediumtem-<br>peratuur<br>(continu) | Max.<br>drukverschil<br>bij 20 °C | Artikel  |
|-----------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             |                     | mm           |                              | mm           | mm        |                  |                   | °C                                          | bar                               |          |
| DN15                        | PN40                | 130          | Driptube                     | 45           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 40                                | 13401925 |
| DN15                        | PN40                | 130          | Vaantje                      | 45           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 40                                | 12747727 |
| DN20                        | PN40                | 150          | Driptube                     | 45           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 40                                | 13401900 |
| DN20                        | PN40                | 150          | Vaantje                      | 45           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 40                                | 13401896 |
| DN25                        | PN16                | 160          | Driptube                     | 63           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12648161 |
| DN25                        | PN16                | 160          | Vaantje                      | 63           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13275881 |
| DN25                        | PN40                | 160          | Driptube                     | 63           | 15        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 40                                | 13401928 |
| DN32                        | PN16                | 180          | Driptube                     | 63           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 14583592 |
| DN32                        | PN16                | 180          | Vaantje                      | 63           | 10        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401876 |
| DN40                        | PN16                | 200          | Driptube                     | 80           | 12        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12711627 |
| DN40                        | PN16                | 200          | Vaantje                      | 80           | 12        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401927 |
| DN50                        | PN16                | 230          | Driptube                     | 100          | 15        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12396256 |
| DN50                        | PN16                | 230          | Vaantje                      | 100          | 15        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12490708 |
| DN65                        | PN16                | 290          | Driptube                     | 100          | 15        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401923 |
| DN65                        | PN16                | 290          | Vaantje                      | 100          | 15        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401897 |
| DN80                        | PN16                | 310          | Driptube                     | 125          | 20        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12591018 |
| DN80                        | PN16                | 310          | Vaantje                      | 125          | 20        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13206996 |
| DN100                       | PN16                | 350          | Driptube                     | 150          | 25        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401899 |
| DN100                       | PN16                | 350          | Vaantje                      | 150          | 25        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 13401895 |
| DN150                       | PN16                | 480          | Driptube                     | 200          | 30        | 2                | Borosilicaat      | -10                                         | 16                                | 12573128 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.