



ECON® Naaldafsluiter Type: 719 Messing Haaks Handwiel Binnendraad (BSPP)

Kenmerken

Type: 719
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW614N
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Handwiel
Materiaal spindel: CW614N
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal bediening: Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C


Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 100 bar

Toepassing

- Gassen en procesvloeistoffen.

Technische informatie

- Geschikt voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen
- Niet geschikt voor stoom.

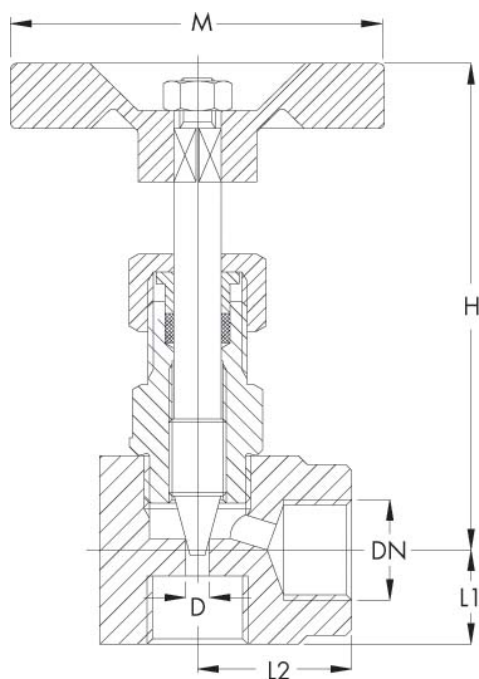

Maattabel:

DN	d	L1	L2	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1/4"	4	21.5	23	80	50	0.22
1/2"	6	17.5	30	92	65	0.36

Maximale werkdruk	Maximale medium temperatuur
100 bar	30°C
40 bar	150°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Klepdoorlaat mm	Kv-waarde m³/h	Artikel
1/4" [8]	PN100	23	4	0.32	13221976
1/2" [15]	PN100	30	6	1.55	13417613

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.