



WIKA Dompelbuis fig. 670 serie TW45F roestvaststaal binnen-/buitendraad

Kenmerken

Serie: TW45F


Type: 670

Model: Dompelbuis

Procesaansluiting: Buitendraad

Maat procesaansluiting: 1/2" BSPP[G]

Materiaal dompelbuis: Roestvaststaal RVS 316 Ti
[1.4571]

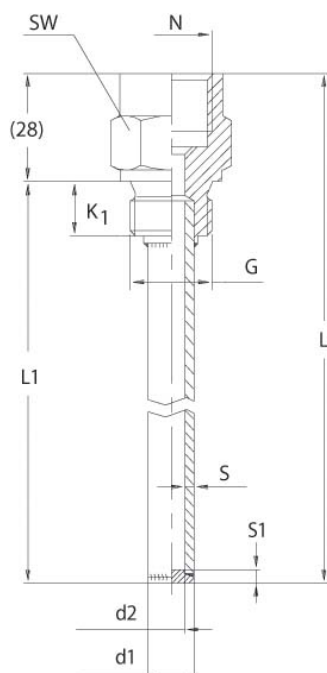

Maattabel:

Artikel	G / N	d1	d2	K1	L	L1	S	S1	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
13224354	1/2"	10	8.2	14	91	63	0.9	1	27
13471052	1/2"	8	6.2	14	128	100	0.9	1	27
13471050	1/2"	10	8.2	14	128	100	0.9	1	27
13471049	1/2"	8	6.2	14	188	160	0.9	1	27

Insteeklengte mm	Diameter voeler mm	Diameter dompelbuis mm	Materiaal procesaansluiting	Artikel
63	8	10	Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]	13224354
100	6	8	Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]	13471052
100	8	10	Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]	13471050
160	6	8	Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]	13471049

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.