

ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons binnendraad

Kenmerken

Type: 8231

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Buitendraad

Max. inlaatdruk: 40 bar

Mediumtemperatuur: -20 / 120 °C

Geschikt voor gassen: 1

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC499K

Materiaal klep: Brons

Materiaal zitting: Brons

Materiaal membraan: EPDM


Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Brons

Materiaal filterelement: 1.4404

Met koppelingen: Nee

Terugstroombeveiliging: Nee



Toepassing

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

- Lucht.
- Warm water.
- Neutrale en niet klevende vloeistoffen.
- Neutrale gassen en dampen.

Media bij uitvoering met optioneel FPM membraan:

- Niet neutrale vloeistoffen.
 - Oliën.
 - Perslucht met aerosol olie.
 - Brandstoffen.
- Toepassingsgebieden:**
- Industrie proceswatervoorziening.
 - Gebouwen proceswatervoorziening.
 - Sprinklerinstallatie.
 - Drinkwater toepassingen.
 - Maritieme industrie.
 - Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie


- Geschikt voor drinkbaar water volgens DIN 1988.
- Standaard voorzien van EPDM membraan.

Opties

- Uitvoering met FPM membraan.
- Handbediende instelknop.

Maattabel:

Maat	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1/2" BSPP[G]	0.5 / 2	33	128	85
1/2" BSPP[G]	1 / 8	33	102	85
1/2" BSPP[G]	5 / 15	33	102	85
1" BSPP[G]	0.5 / 2	45	150	105
1" BSPP[G]	5 / 15	45	130	105
1" BSPP[G]	1 / 8	45	130	105
3/4" BSPP[G]	0.5 / 2	33	128	95
3/4" BSPP[G]	5 / 15	33	102	95
3/4" BSPP[G]	1 / 8	33	102	95

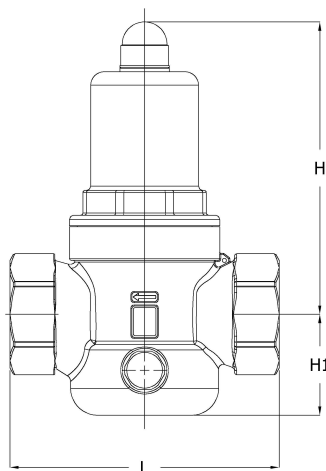

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat aansluiting	Gereduceerd drukbereik bar	Artikel
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456120
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456121
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456122
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456126
1" BSPP(G)	5 / 15	13456128
1" BSPP(G)	1 / 8	13456127
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456123
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456125
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456124

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.