



ARI Klepafsluiter Type 2576 serie 12.405 gietijzer pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-2
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatisch membraan
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Noodhandbediening: Nee
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal klep: 1.4021+QT
Materiaal zitting: 1.4021+QT
Materiaal spindel: 1.4021+QT
Materiaal kopstuk: EN-JS1049
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Oppervlaktebescherming: Verf min. 30 µm
Mediumtemperatuur: -10 / 220 °C

Toepassing


- Water.
- Stoom.
- Koelmiddel.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Pneumatische aandrijving met veerretour.
- Lekklasse A volgens DIN EN 12266.
- Opbouw opties volgens NAMUR DIN IEC 60534-6.
- Fabrieksverklaring ATEX2014/34/EU beschikbaar.

Opties

- Diverse afdichtings varianten.
- PTFE klepring voor nog betere afdichting tot maximaal 200 °C.
- Huis nodulair gietijzer, staal of roestvaststaal, respectievelijk Type 2577, 2578, 2579.
- Aandrijving veeropenend.
- Eindschakelaars mechanisch of inductief.

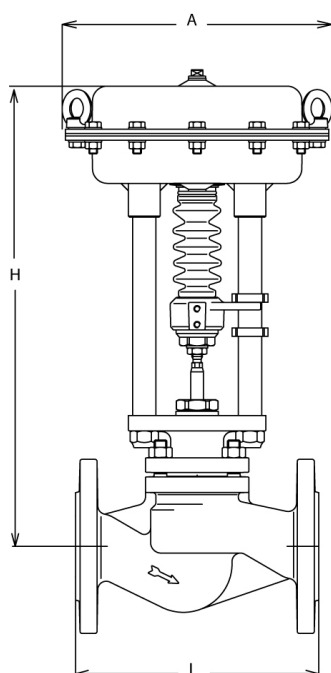

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	H mm	L mm
DN15	DP32	250	290	130
DN20	DP32	250	290	150
DN25	DP32	250	298	160
DN32	DP32	250	298	180
DN40	DP32	250	290	200
DN50	DP32	250	292	230
DN65	DP32	250	373	290
DN80	DP33	300	386	310

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansl- uiting	Druktrap artikel	Kv-waarde	Sluitdruk	Max. drukverschil in geopende stand	Typecodering aandrijving	Membraam oppervlak	Stuurdruk	Eindcontacten	Materiaal bediening	Artikel
		m³/h	bar	bar		cm²				
DN15	PN16	4.2	16	2	DP32	250	1,4 tot 6 bar	Nee	Staal	13362163
DN20	PN16	7.4	16	2	DP32	250	1,4 tot 6 bar	Nee	Staal	13410756
DN25	PN16	12	16	2	DP32	250	1,4 tot 6 bar	Nee	Staal	11266948
DN32	PN16	19	14.3	2	DP32	250	1,4 tot 6 bar	Nee	Staal	13410758
DN32	PN16	19	16	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Nee	Staal	12668876
DN40	PN16	31	16	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Nee	Staal	13395054
DN50	PN16	47	15.3	2	DP32	250	3,2 - 6 bar	Nee	Staal	12668877
DN50	PN16	47	16	2	DP32	250	4,1 - 6 bar	Nee	Staal	13410638
DN65	PN16	77	10.1	2	DP32	250	4,1 - 6 bar	Nee	Staal	12999620
DN80	PN16	120	8	2	DP33	400	3,3 - 6 bar	Nee	Staal	13410755
DN80	PN16	120	12.2	2	DP33	400	4,5 - 6 bar	Nee	Staal	13410639

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.