



BURKERT Pneumatisch bediende regelafluit Type: 2563 Serie: 2301 Roestvaststaal EC1935 Flens




Kenmerken

Serie: 2301
Type: 2563
Functie: Regelafluit
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092
Grondkarakteristiek: Equiprocentueel
Regelkegel: Parabool kegel
Regelbereik: 50:1
Lekkklasse: IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting: PTFE
Materiaal kegel: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]

Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]
Soort aandrijving: Pneumatisch
Werking aandrijving: Veersluitend
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Stuursignaal: 4 - 20 mA
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65/IP67
Mediumtemperatuur: -10 / 185 °C
Omgevingstemperatuur: -10 / 55 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

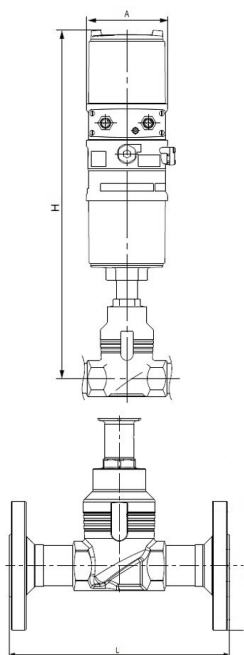

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	H mm	L mm
DN15	R70	91	383	130
DN20	R70	91	389	150
DN25	R70	91	392	160
DN25	R90	120	445	160
DN32	R90	91	473	180
DN32	R130	159	525	180
DN40	R90	120	478	200
DN40	R130	159	530	200
DN50	R130	159	536	230
DN65	R130	159	590	290

Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde m³/h	Typecodering aandrijving	Sluitdruk bar	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
DN15	DN15	PN16	PN16	3.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614302
DN15	DN15	PN16	PN16	4.3	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614303

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Maat procesaanslui- ting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde m ³ /h	Typecodering aandrijving	Sluitdruk bar	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
DN20	DN20	PN16	PN16	5.2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614304
DN20	DN20	PN16	PN16	7.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614305
DN25	DN25	PN16	PN16	7.2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614306
DN25	DN25	PN16	PN16	12	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614307
DN32	DN32	PN16	PN16	9.9	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614308
DN32	DN32	PN16	PN16	13.4	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614309
DN32	DN32	PN16	PN16	17.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614310
DN40	DN40	PN16	PN16	14.4	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614311
DN40	DN40	PN16	PN16	20.2	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614312
DN40	DN40	PN16	PN16	23.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614313
DN50	DN50	PN16	PN16	24.6	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614314
DN50	DN50	PN16	PN16	37	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614315
DN65	DN65	PN16	PN16	45	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614316
DN65	DN65	PN16	PN16	65	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614317

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.