




BURKERT Tweewegregelafsluiter fig. 2561 serie 2301 roestvaststaal EC1935 pneumatisch binnendraad

Kenmerken

Serie: 2301
Type: 2561
Functie: 2-weg klep
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering aansluiting: DIN ISO 228-1
Grondkarakteristiek: Equiprocentueel
Regelkegel: Parabool kegel
Regelbereik: 50:1
Lekklasse: IV EN60534-4
Type spindelafdichting: PTFE
Materiaal kegel: 1.4571
Materiaal zitting: 1.4571

Kenmerken (2)

Materiaal spindel: 1.4408
Soort aandrijving: Pneumatisch
Werking aandrijving: Veersluitend
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Stuursignaal: 4 - 20 mA
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65/IP67
Mediumtemperatuur: -10 / 185 °C
Omgevingstemperatuur: -10 / 55 °C

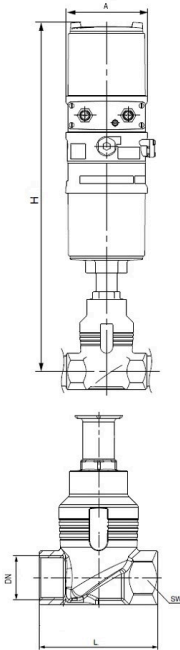

Maattabel:

DN	Aandrijving	A	H	L	SW
		mm	mm	mm	mm
3/8" [10]	R70	91	383	65	27
1/2" [15]	R70	91	383	65	27
3/4" [20]	R70	91	389	75	34
1" [25]	R70	91	392	90	41
1" [25]	R90	91	445	90	41
1.1/4" [32]	R90	120	473	110	50
1.1/4" [32]	R130	159	525	110	50
1.1/2" [40]	R130	159	530	120	55
2" [50]	R130	159	536	150	70

Maat aansluiting	Druktrap artikel	Kvs-waarde	Typecodering aandrijving	Sluitdruk	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
				bar			
3/8" [10]	PN16	2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614318
3/8" [10]	PN16	2.7	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614319
1/2" [15]	PN16	2.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614320
1/2" [15]	PN16	3.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614321
1/2" [15]	PN16	4.3	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614322
3/4" [20]	PN16	5.2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614323
3/4" [20]	PN16	7.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614324

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat aansluiting	Druktrap artikel	Kvs-waarde	Typecodering aandrijving	Sluitdruk bar	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
1" (25)	PN16	5.2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614325
1" (25)	PN16	7.2	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614326
1" (25)	PN16	12	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614327
1.1/4" (32)	PN16	13.4	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614328
1.1/4" (32)	PN16	17.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614329
1.1/2" (40)	PN16	20.2	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614330
1.1/2" (40)	PN16	23.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614332
2" (50)	PN16	24.6	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614333
2" (50)	PN16	37	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614334

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.