



BURKERT Pneumatisch bediende regelafluiser Type: 2564 Serie: 2301 Roestvaststaal EC1935 Tri-clamp




Kenmerken

Serie: 2301
Type: 2564
Functie: Regelafluiser
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4404
Procesaansluiting: Tri-clamp
Normering aansluiting: DIN 32676
Grondkarakteristiek: Equiprocentueel
Regelkegel: Parabool kegel
Regelbereik: 50:1
Lekkklasse: IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting: PTFE
Materiaal kegel: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]
Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]

Materiaal spindel: Roestvaststaal RVS 316 [1.4408]
Soort aandrijving: Pneumatisch
Werking aandrijving: Veersluitend
Klepstandsteller: Topcontrol 8692
Stuursignaal: 4 - 20 mA
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65/IP67
Mediumtemperatuur: -10 / 185 °C
Omgevingstemperatuur: -10 / 55 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

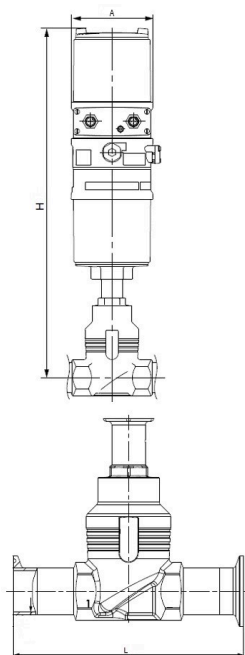

Maattabel:

DN	Aandrijving	A mm	H mm	L mm
DN15	R70	91	383	126
DN20	R70	91	389	136
DN25	R90	120	445	173
DN32	R90	120	473	179
DN40	R130	159	530	193
DN50	R130	159	536	218

Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde m³/h	Typecodering aandrijving	Sluitdruk bar	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
DN15	34 mm	PN16	PN16	4.3	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614335
DN20	34 mm	PN16	PN16	7.1	R70	16	Ja	4 - 20 mA	13614336

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Kvs-waarde m ³ /h	Typecodering aandrijving	Sluitdruk bar	Met terugmelding	Terugmelding	Artikel
DN25	50,5 mm	PN16	PN16	12	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614337
DN32	50,5 mm	PN16	PN16	13.4	R90	16	Ja	4 - 20 mA	13614338
DN40	50,5 mm	PN16	PN16	23.8	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614340
DN50	64 mm	PN16	PN16	37	R130	16	Ja	4 - 20 mA	13614355

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.