



ASAHI Membranaafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Lijmmof PN10

Kenmerken

Serie: 14

Type: 3763

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Weringsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Toepassing

- Deze membranaafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie


- 3-delige PVC-C pneumatisch gestuurde membranaafsluiter met rubber membraan.
- De aandrijving is licht en compact en enkelwerkend veersluitend uitgevoerd.
- Standaard voorzien van visuele standindicatie en NAMUR aansluiting.
- Deze membranaafsluiter heeft lijmmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Opties

- Kan uitgevoerd worden met filter reduceer, magneetventiel, eindschakelaar, regelventiel, noodbediening en klepstandsteller, alle opties (behalve de klepstandsteller) zijn eenvoudig achteraf in te bouwen.

Maattabel:

C	L	H	M	Gewicht
mm	mm	mm	mm	kg
20	128	104	130	3
25	147	111	130	3
32	172	111	130	3
40	188	116	130	3.5
50	246	177	174	7
63	294	191	174	8

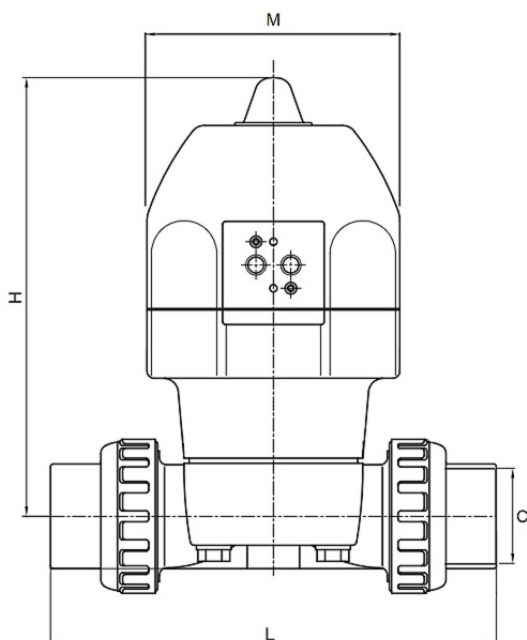

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. mediumtemp-eratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm		mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	20	PN10	128	PPG	PPG	0	90	4.1	13248776
EPDM	25	PN10	147	PPG	PPG	0	90	4.6	13248777
EPDM	32	PN10	172	PPG	PPG	0	90	7.3	13248778
EPDM	40	PN10	188	PPG	PPG	0	90	9.5	13248779
EPDM	50	PN10	246	PPG	PPG	0	90	22.5	13248780
EPDM	63	PN10	294	PPG	PPG	0	90	37.2	13248781

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.