



ECON® Glasthermometer fig. 1648 aluminium insteekhoek 90° klein model

Kenmerken

Type: 1648
Model: Klein (110 mm)
Bouwvorm: Haaks
Hoek: 90°
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Aluminium
Max. werkdruk: 16 bar
Oppervlaktebescherming: Geanodiseerd

Toepassing


- Verwarmingsinstallaties.
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16182 B.
- Nauwkeurigheid genormaliseerd volgens DIN 16195.
- Meetbereik in °C.
- Dikwandig prismaglas met zwarte verdeelstrepen en duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijsvloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermd ligging in het huis.
- Flexibel gemonteerd met behulp van rubber ringen.
- Klein en compact model, waarbij draaien bij montage niet noodzakelijk is.

Maattabel:

L	G	ØD	H
mm		mm	mm
30-40-50 63-100-160	1/2"	10	110

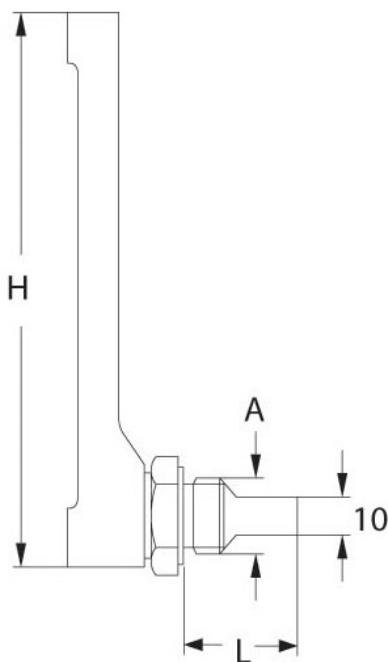

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	40	Messing	50	11812528
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	50	Messing	50	11812530
-30 / 50	1/2" BSPP[G]	63	Messing	50	11812529
0 / 100	1/2" BSPP[G]	30	Messing	100	13384371
0 / 100	1/2" BSPP[G]	40	Messing	100	12707547
0 / 100	1/2" BSPP[G]	50	Messing	100	13384415
0 / 100	1/2" BSPP[G]	63	Messing	100	12396822

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
0 / 100	1/2" BSPP[G]	100	Messing	100	13498542
0 / 100	1/2" BSPP[G]	100	Messing	100	13384418
0 / 100	1/2" BSPP[G]	160	Messing	100	13384420
0 / 120	1/2" BSPP[G]	40	CuNiFe	120	13384422
0 / 120	1/2" BSPP[G]	40	Messing	120	11812526
0 / 120	1/2" BSPP[G]	50	Messing	120	11812531
0 / 120	1/2" BSPP[G]	63	Messing	120	11812527
0 / 120	1/2" BSPP[G]	100	Messing	120	12954810
0 / 200	1/2" BSPP[G]	63	Messing	200	13384370

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.