



Klepafluiters Type 31065 serie 22 gietijzer aanstroming boven de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN16

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Procesaansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepvorm: Vaste klep
Werking: Druk boven klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja


Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal klep: 1.4571
Materiaal spindel: 1.4571
Materiaal kopstuk: Messing
Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Neutrale gassen.

Technische informatie

- Veersluitend.

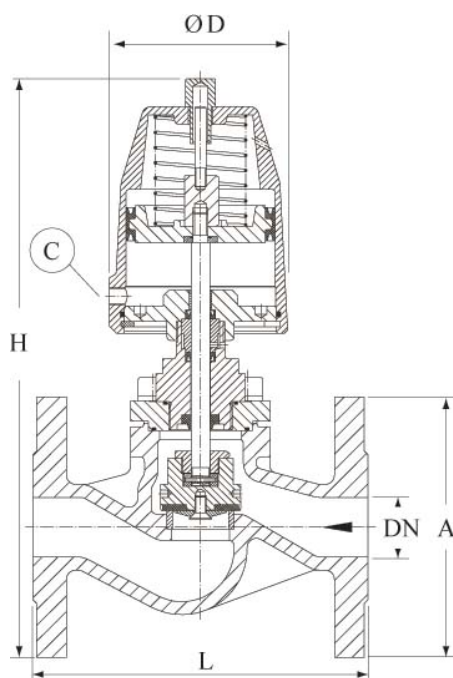

Maattabel:

Aandrijving	A	c	ØD	H	L	Gewicht
	mm		mm	mm	mm	kg
D62 -7005	115	1/8" BSP	62	230	160	6
D94 -7008	140	1/8" BSP	94	270	180	10
D94 -7008	150	1/8" BSP	94	290	200	11
D94 -7008	165	1/8" BSP	94	310	230	15
D94 -7008	185	1/8" BSP	94	320	290	25

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde	Sluitdruk	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
		m ³ /h	bar				°C	°C	
DN25	PN16	11	12	D62 -7005	4 - 8 bar	Aluminium	-40 / 200	-40 / 40	13290248
DN32	PN16	18	16	D94 -7008	4 - 8 bar	Aluminium	-40 / 200	-40 / 40	13211011
DN40	PN16	27	14	D94 -7008	4 - 8 bar	Aluminium	-40 / 200	-40 / 40	11815000
DN50	PN16	43	9	D94 -7008	4 - 8 bar	Aluminium	-40 / 200	-40 / 40	11815001
DN65	PN16	71	6	D94 -7008	4 - 8 bar	Aluminium	-40 / 200	-40 / 40	11815003

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.