



## ECON® Naaldafsluiter Type: 718 Messing Recht Handwiel Binnendraad (BSPP)

### Kenmerken

**Type:** 718  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bouwvorm:** Recht  
**Materiaal huis:** Messing  
**Kwaliteitsklasse:** CW614N  
**Aansluiting:** Binnendraad (NPT)  
**Norm bouwlengte:** Fabrikant standaard  
**Bediening:** Handwiel  
**Materiaal spindel:** CW614N  
**Materiaal spindelafdichting primair:** PTFE  
**Materiaal bediening:** Kunststof  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** -10 °C


**Max. mediumtemperatuur (continu):** 150 °C  
**Max. drukverschil bij 20 °C:** 100 bar

### Toepassing

- Gassen en procesvloeistoffen.

### Technische informatie

- Geschikt voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen
- Niet geschikt voor stoom.

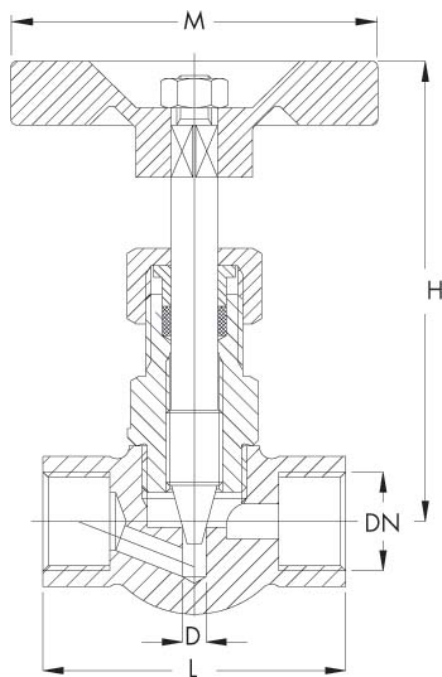

Maattabel:

| DN   | d<br>mm | L<br>mm | H<br>mm | M<br>mm | Gewicht<br>kg |
|------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1/2" | 6       | 55      | 102     | 65      | 0.36          |
| 1/4" | 4       | 46      | 80      | 50      | 0.22          |
| 3/8" | 4       | 50      | 80      | 50      | 0.22          |
| 3/4" | 8       | 64      | 107     | 65      | 0.55          |
| 1"   | 8       | 75      | 110     | 65      | 0.76          |

| Maximale werkdruk | Maximale medium temperatuur |
|-------------------|-----------------------------|
| 100 bar           | 30°C                        |
| 40 bar            | 150°C                       |

| Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Inbouwlengte<br>mm | Klepdoorlaat<br>mm | Kv-waarde<br>m³/h | Artikel  |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1/2" [15]           | PN100            | 55                 | 6                  | 1.55              | 12035735 |
| 1/4" [8]            | PN100            | 46                 | 4                  | 0.32              | 11811610 |
| 3/8" [10]           | PN100            | 50                 | 4                  | 0.63              | 11811609 |
| 1/2" [15]           | PN100            | 55                 | 6                  | 1.55              | 11811608 |
| 3/4" [20]           | PN100            | 64                 | 8                  | 1.55              | 11811607 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Inbouwlengte<br>mm | Klepdoorlaat<br>mm | Kv-waarde<br>m³/h | Artikel  |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1" (25)             | PN100            | 75                 | 8                  | 2.3               | 11811611 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.