



ERIKS V-ring type L



De ERIKS V-ring type L met vlakke rug dient als drukloze axiale asafdichting. Je klemt deze afdichting met enige rek om de as. De flexibele afdichtingslip dicht af tegen een haaks op de as staand loopvlak. Daarbij voorkomt deze V-ring seal dat vuil, stof en spatwater de constructie binnendringen. Dit product heeft een kleine inbouw lengte en is daarmee geschikt voor toepassingen met weinig ruimte. Deze V-ring afdichting is verkrijgbaar in FKM en NBR. Let wel op, want NBR is niet bestand tegen UV-straling en ozon. Ben je op zoek naar een groter product? Kies dan voor de ERIKS V-ring type A of E. Als jouw toepassing verkeert in zware condities, is type E een goede optie.

Kenmerken


Type: L

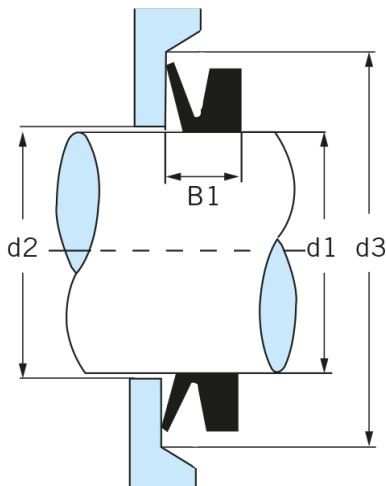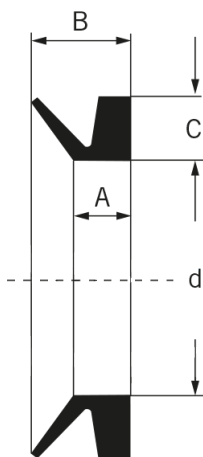

Maattabel:

Referentie-code	d1	d	C	A	B	d2 (max)	d3 (min)	B1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-120L	115 - 125	108	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
	135 - 145							8.5
V-140L	135 - 145	126	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-150L	145 - 155	135	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
								8.5
V-160L	155 - 165	144	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-170L	165 - 175	153	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-180L	175 - 185	162	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
	185 - 195							8.5
V-190L	185 - 195	171	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-200L	195 - 210	182	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-220L	210 - 233	198	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-250L	233 - 260	225	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-275L	260 - 285	247	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-300L	285 - 310	270	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

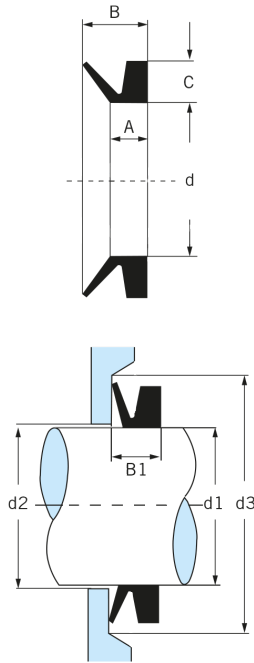

Maattabel:

Referentie-code	d1	d	C	A	B	d2 [max]	d3 [min]	B1
V-325L	310 - 335	292	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-350L	335 - 365	315	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-375L	365 - 385	337	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-400L	385 - 410	360	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5
V-750L	740 - 775	705	6.5	6	10.5	d1 + 5	d1 + 20	8.0 ± 1.5

Referentiecode	Materiaal	Temperatuur °C	Artikel
V-120L	NBR	-35 / 100	11096170
	FKM	-25 / 200	10014128
V-140L	NBR	-35 / 100	10014259
V-150L	FKM	-25 / 200	10014129
V-150L	NBR	-35 / 100	10014260
	FKM	-25 / 200	10014130
V-160L	NBR	-35 / 100	10014261
	FKM	-25 / 200	10014131
V-170L	NBR	-35 / 100	10014262
	FKM	-25 / 200	10014132
V-180L	NBR	-35 / 100	10014263
	FKM	-25 / 200	11074926
V-190L	NBR	-35 / 100	10014264
V-200L	FKM	-25 / 200	11161720
V-200L	NBR	-35 / 100	10014265
V-220L	NBR	-35 / 100	10014266
V-250L	FKM	-25 / 200	11458378
V-250L	NBR	-35 / 100	10014267
V-275L	FKM	-25 / 200	11014091
V-275L	NBR	-35 / 100	10014268
V-300L	NBR	-35 / 100	10014269
V-325L	FKM	-25 / 200	10014120
V-325L	NBR	-35 / 100	10014270
V-350L	NBR	-35 / 100	10014271
V-375L	FKM	-25 / 200	10014121
V-375L	NBR	-35 / 100	10014272
V-400L	FKM	-25 / 200	11151377
V-400L	NBR	-35 / 100	10014273
V-750L	NBR	-35 / 100	11056694

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.