



ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend

Toepassingsgebied

- Kogelkranen.
- Vlinderkleppen.
- Plugkranen.
- Algemene Industrie.
- Maritiem.

Bijzonderheden

- Enkelwerkende (fail safe).
- Uitermate geschikt in een corrosieve omgeving.
- Levering als veersluitend of als veeropenend.

Kenmerken

Type: 79015

Overbrenging: Kwartslag

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Norm topflens: ISO 5211

Veren pakket bij 6bar stuurdruk: S12

Materiaal behuizing: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4401

Materiaal deksel: 1.4401

Materiaal spindel: 1.4401

Materiaal bouten: 1.4401

Aansluiting topflens: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Puck: Ja


Puck voor sensor: Nee

Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Luchttoevoer aansluiting: 1/4" (8) binnendraad (BSPP)

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

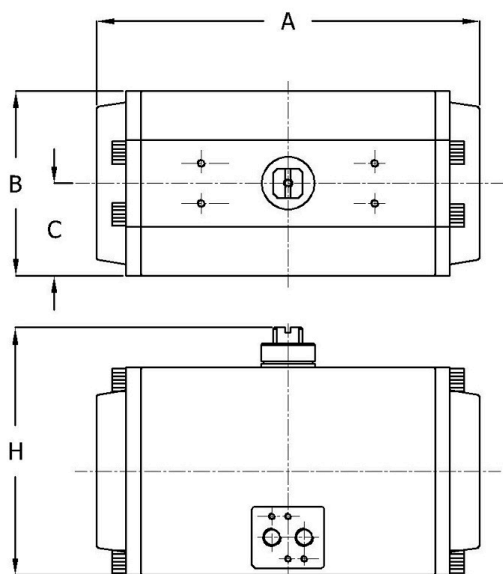

Maattabel:

Model	A mm	B mm	C mm	H mm	Gewicht kg
45SR	148	70	41	85	3
60SR	167	79	44	121	4
85SR	197	102	54	128	7
105SR	250	122	63	153	13
125SR	284	140	72	185	20
140SR	360	154	78	202	28
160SR	420	173	86	227	38
210SR	530	226	113	285	100

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Model	Montageflens	Montageflens 2	As opname	Afmetingen vierkant	Moment enkelwerkend begin lucht 6 bar	Moment enkelwerkend eind lucht 6 bar	Afstand bevestiging- sgaten	Hoogte as	Gewicht	Artikel
				mm	Nm	Nm		mm	kg	
45SR	F03	F05	Dubbel vierkant	11	10	7	80x30	20	3	12697389
60SR	F05		Dubbel vierkant	14	25	16	80x30	20	4	12950336
85SR	F05	F07	Dubbel vierkant	17	52	38	80x30	20	7	12654186
105SR	F07		Dubbel vierkant	22	117	75	80x30	20	13	13000662
125SR	F07	F10	Dubbel vierkant	22	175	125	130x30	30	20	12697390
140SR	F10	F12	Dubbel vierkant	27	309	205	130x30	30	28	12697391
160SR	F10	F12		27	449	335	130x30	30	38	12697392
210SR	F14			36	884	625	130x30	30	100	12697413

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.