



EL-O-MATIC Pneumatische aandrijving Type: 79611 Aluminium Enkelwerkend, veersluitend

Toepassingsgebied

- Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.

Bijzonderheden

- Enkelwerkende (fail safe) pneumatische aandrijving.
- V.z.v. slagbegrenzing, $90^\circ +3^\circ/-10^\circ$.
- Geschikt voor SIL 3 toepassingen.

Kenmerken

Type: 79611

Overbrenging: Kwartslag

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal behuizing: Aluminium

Oppervlaktebescherming behuizing: PUR, gecoat

Materiaal deksel: Aluminium + PUR

Materiaal spindel: Aluminium

Kenmerken (2)

Materiaal bouten: 1.4301


Aansluiting topflens: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Met mechanische standaardwijzer: Ja

Puck voor sensor: Nee

Norm aansluiting luchttoevoer: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Maattabel:

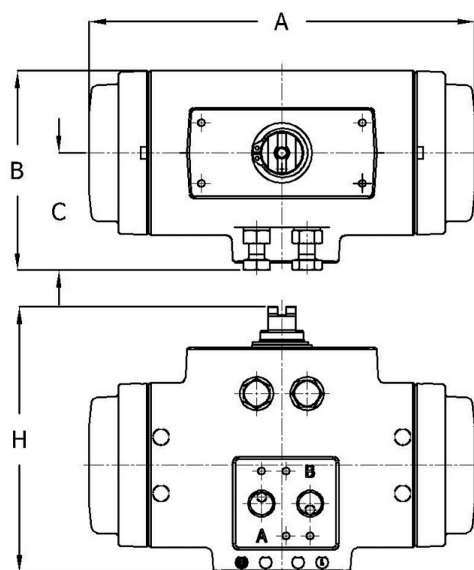

Model	A mm	B mm	C mm	H mm
FS12	118	60	33	80
FS25	166	83	49	119
FS40	192	96	55	132
FS65	217	104	58	144
FS100	247	116	64	151
FS150	304	127	69	177
FS200	362	134	72	183
FS350	385	166	85	221
FS600	476	200	102	278
FS950	658	251	131	298
FS1600	732	302	149	332
FS2500	877	345	170	384
FS4000	959	396	196	419

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Model	Montageflens	Montageflens 2	Afmetingen vierkant	Moment enkelwerkend begin lucht 6 bar	Moment enkelwerkend eind lucht 6 bar	Moment enkelwerkend begin veer 6 bar	Moment enkelwerkend eind veer 6 bar	Veren pakket bij 6bar stuurdruk	Afstand bevestiging- sgaten	Artikel
			mm	Nm	Nm	Nm	Nm			
FS12	F04		9	10	7	7	5	S20	40x31	12696988
FS25	F03	F05	11	16	8	18	11	S50	80x30	12696989
FS40	F05	F07	14	30	16	33	21	S50	80x30	12696990
FS65	F05	F07	14	45	23	51	32	S50	80x30	12696991
FS100	F05	F07	19	68	36	74	47	S50	80x30	12696992
FS150	F07	F10	19	109	59	118	74	S50	80x30	12697033
FS200	F07	F10	22	148	78	163	103	S50	80x30	12697034
FS350	F07	F10	27	260	141	280	176	S50	80x30	12697035
FS600	F10	F12	27	439	235	479	302	S50	130x30	12697036
FS950	F10	F14	36	676	357	750	473	S50	130x30	12697037
FS1600	F16	F25	46	1106	584	1228	773	S50	130x30	12697038
FS2500	F16	F25	46	1513	671	1979	1247	S50	130x30	13497913
FS4000	F16	F25	55	2853	1506	3167	1995	S50	130x30	13497914

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.