



ELSTER Watermeter fig. 8210 koud water messing

Kenmerken

Serie: MNR

Type: 8210

Nauwkeurigheidsklasse: 2.0 %

Montage: Horizontaal en vertikaal


Druktrap flens: PN16

Max. druk: 16 bar

Materiaal huis: Messing

Materiaal binnenwerk: Kunststof met metalen delen

Max. mediumtemperatuur (continu): 30 °C



Toepassing


- Meting van het totaalverbruik in systemen voor koud en schoon water.

Technische informatie

- Multi-Jet meetprincipe.
- Inbouw zowel horizontaal als vertikaal.

Opties

- Leverbaar met flensaansluiting in maat DN50.

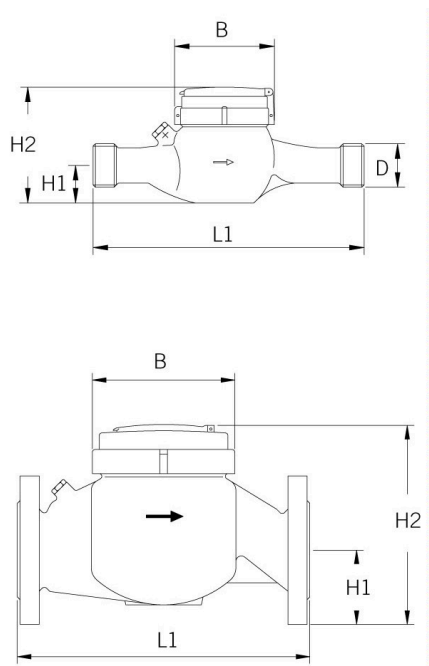

Maattabel:

B	D	H1	H2	L1	Gewicht
mm		mm	mm	mm	kg
100	1.1/2"	43	130	260	2.5
100	1.1/4"	31	115	260	2.2
100	1"	31	115	190	1.6
135	2.1/2"	51	174	270	4.5
100	2"	46	153	300	3.7
100	3/4"	31	115	165	1.5
135	DN50	83	189	270	8.5

Procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Aansluitmaat koppeling	Meetbereik nominaal Q3	Meetbereik nominaal Qn	Maximaal meetbereik Q4	Minimaal meetbereik Q1	Meetbereik transitioneel Q2	Artikel
					m³/h	m³/h	m³/h	l/h	l/h	
Buitendraad	DN40	1.1/2" BSPP(G)	32 mm	1.1/4" BSPP(G)	10	6	12	30	55	11814802
Buitendraad	DN32	1.1/4" BSPP(G)	25 mm	1" BSPP(G)	6.3	3.5	7.9	24.6	39	11814801
Buitendraad	DN25	1" BSPP(G)	20 mm	3/4" BSPP(G)	4	2.5	5	18	30	12036156
Buitendraad	DN65	2.1/2" BSPP(G)	50 mm	2" BSPP(G)	25	15	30	75	150	12646325
Buitendraad	DN50	2" BSPP(G)	40 mm	1.1/2" BSPP(G)	16	10	20	60	100	11814803
Buitendraad	DN20	3/4" BSPP(G)	15 mm	1/2" BSPP(G)	2.5	1.5	3	10	18	11814800
Flens	DN50	DN50	50 mm		25	15	30	75	150	11814804

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.