



CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP Wafer type PN6

Polypropyleen tussenbouw terugslagklep met scharnierende klep en veer, drukklasse PN6.

Kenmerken

Serie: PrimeSwing CSC
Type: 72828PP
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PP
Kwaliteitsklasse: Polypropyleen
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Met veer: Ja
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 6 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie


- Montage tussen EN (DIN) flenzen.
- Zeer korte inbouw lengte.
- Ultra licht gewicht.
- Voorzien van hijsoog.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met PP of PTFE afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.
- Informatie over openingsdrukken op aanvraag.

Opties

- Leverbaar zonder veer type: 72827PP.
- Leverbaar in roestvaststaal type: 72828RVS.
- Leverbaar in staal type: 72828ST.
- Leverbaar met zachte afdichting: EPDM, NBR, FKM of PTFE.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar met O-ring in flensafdichtingsvlakken, ter vervanging van flenspakkingen.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Gewicht kg
DN50	25	107	16.5	55	0.13
DN65	38	127	16.5	60	0.18
DN80	46	142	17.5	55	0.23
DN100	71.5	162	17.5	55	0.32
DN125	95	192	19.5	55	0.43
DN150	114	218	19.5	60	0.58
DN200	140	273	30	55	1.29

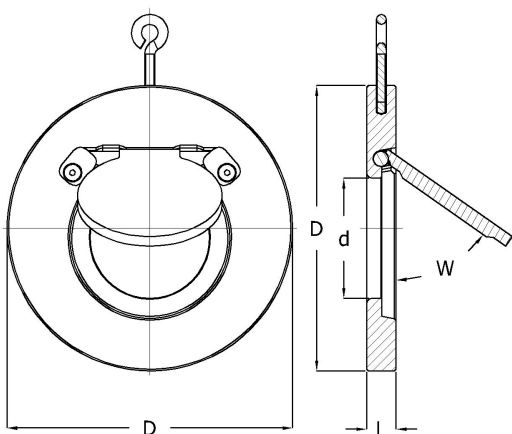

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Artikel
				mm	m³/h					
DN50	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Scharnierende klep	54	EPDM	PP	1.4401	10050541
DN65	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Scharnierende klep	75	EPDM	PP	1.4401	10050542
DN80	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Scharnierende klep	112	EPDM	PP	1.4401	10050543
DN100	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Scharnierende klep	228	EPDM	PP	1.4401	10050544
DN125	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Scharnierende klep	342	EPDM	PP	1.4401	10050545
DN150	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Scharnierende klep	490	EPDM	PP	1.4401	10050546
DN200	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Scharnierende klep	810	EPDM	PP	1.4401	10050547

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.