



ECON® Bimetaal thermometer fig. 30000 roestvaststaal/roestvaststaal insteek

Kenmerken

Type: 30000
Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Met dompelbuis: Ja
Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304
Materiaal ruit: Glas
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Maximale werkdruk [Bar]: 40 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43


Technische informatie

- Afneembare RVS zakbuis door middel van een borgschroefje.
- Nulpuntsinstelling aan de achterzijde insteek.
- Insteeklengte L: 28, 45, 50, 63, 80, 100, 120, 160, 200, 250 mm.
- L=28 vanaf meetbereik 0 - 100 °C.

Toepassing

- Algemene industrie.

Maattabel:

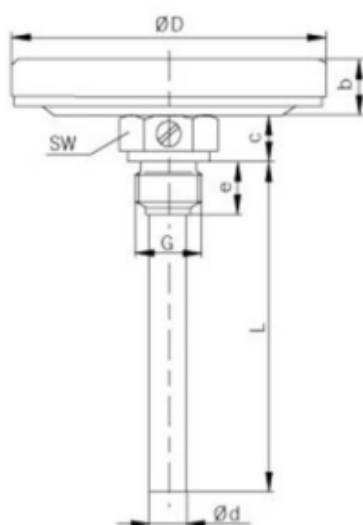

ØD	b	c	d	e	SW	G
mm	mm	mm	mm	mm	mm	in
63	13	14	10	14	27	1/2"
100	15	14	10	14	27	1/2"

Meetbereik °C	Diameter kast mm	Maat procesaansl- uiting	Insteeklengte mm	Diameter voeler mm	Diameter dompelbuis mm	Materiaal ring	Materiaal procesaansl- uiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	100	8	10	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11328906
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	63	8	10	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11035020
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	8	10	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	10071288
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	50	8	10	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11042721
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	8	10	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	11042722

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm					
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	80	8	10	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11025780
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	8	10	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11042723
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	250	8	10	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	11042726
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	8	10	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	10060325
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	200	8	10	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	10060328

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.