



ECON® Bimetaal thermometer fig. 683 aansluiting magneet

Bimetaalthermometer voor meting op o.a. tankwanden.

Door sterke permanent magneten is het mogelijk om deze compacte thermometer eenvoudig op metalen oppervlakken te bevestigen.

Toepassingsgebied

- Verwarming en luchtbehandeling industrie.

Bijzonderheden

- Oppervlaktemeting.

Kenmerken

Type: 683

Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 2.5 EN 13190

Plaats aansluiting: Achter

Aansluiting: Magneet


Met dompelbuis: Nee

Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal ruit: Glas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43

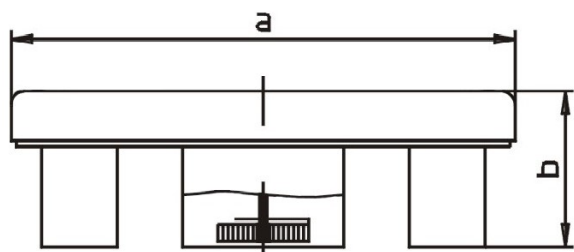

Maattabel:

Kastdiameter	a mm	b mm
R63	63	31

Meetbereik °C	Diameter kast mm	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Artikel
0 / 120	63	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	13509734
0 / 160	63	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	13509737

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.