



ECON® Bimetaal thermometer fig. 675 roestvaststaal/roestvaststaal insteek

Kenmerken


Type: 675
Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 1 EN 13190
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Met dompelbuis: Nee
Materiaal kast: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal ruit: Glas
Materiaal wijzerplaat: Aluminium
Maximale werkdruk [Bar]: 25 bar
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP43

Toepassing

- Algemene industriële toepassingen.
- Veelzijdig inzetbaar bij vloeibare en gasvormige media.

Technische informatie

- Installatie in leidingen en tanks.
- Spatwaterdicht tot onder een hoek van 60°.
- Toepassing in gevaarlijke gebieden zonder EX-specifieke etikettering in zone 1 en 2.

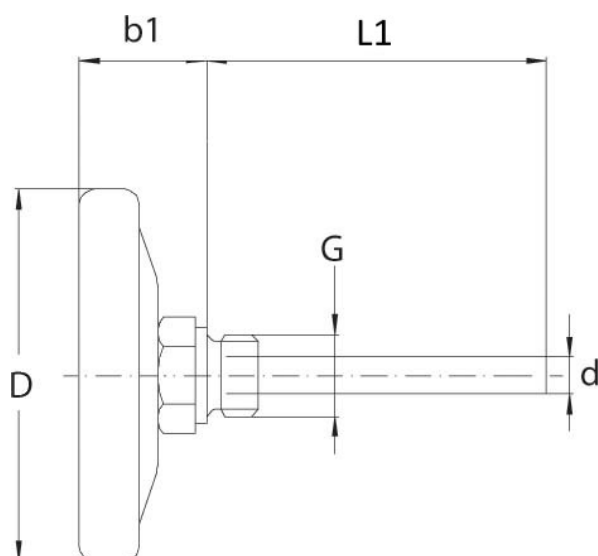

Maattabel:

Kastdiameter	L1	D	b1	d	SW	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	in	kg
R63	45/63/100/160/250	63	29	8	27	1/2"	0.16
R100	50/100	100	35	8	27	1/2"	0.25
R80	45	80	30	8	27	1/2"	0.2

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Gewicht	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm				kg	
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	45	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	13407488
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	63	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	13407489
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	100	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811568
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	50	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.25	13490932
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	45	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811569
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	63	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811570
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811571
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	160	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811572
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	250	8	11	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal (RVS)	0.16	11811573

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal ring	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Gewicht	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm				kg	
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	45	8	11	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.2	13407523
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	8	11	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.25	13407490
0 / 160	63	1/2" BSPP[G]	63	8	11	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.16	11811574
0 / 250	63	1/2" BSPP[G]	160	8	11	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal [RVS]	0.16	11811575

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.