



WIKA Buisveer manometer Type 1385 achteraansluiting roestvaststaal

Kenmerken

Type: 1385

Uitvoering: Buisveermanometer

Incl blow-out: Ja

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Buitendraad


Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Beschermingsklasse: IP65

Mediumtemperatuur: -20 / 100 °C

Omgevingstemperatuur: -40 / 60 °C




Toepassing

- Zware industrie.
- Raffinaderijen.
- Chemische installaties.
- Voedingsmiddelenindustrie.
- Schepen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Geschikt voor buitenopstelling.
- Glycerinevulling voor demping van mechanische trillingen.
- Geschikt voor samenbouw met scheidingsmembranen.
- Meetbereik volgens EN 837-1.

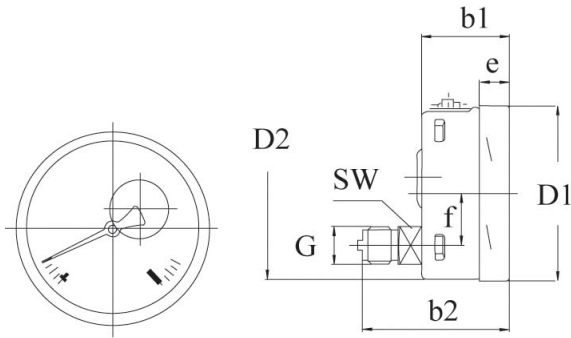

Maattabel:

Kastdiameter	Meet- bereik	G	b1	b2	D1	D2	e	f	SW
	bar		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R63	-	1/4"	33	57	63	62	11.5		14
R100	-	1/2"	49.5	83	101	99	17.5	30	22
R160	< 100	1/2"	49.5	83	161	159	17.5	50	22
R160	≥100	1/2"	65.5	99	161	159	17.5	50	22

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	11812270
63	-1 / 0.6	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.6	11812271
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	12670577
63	0 / 1	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1	11812279
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.6	12670576
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2.5	12956605
63	0 / 4	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	13209329
63	0 / 6	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6	11812267
63	0 / 10	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	10	11812268
63	0 / 16	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	16	12670608

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurighedsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	0 / 25	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	25	11812269
63	0 / 40	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	40	12670611
63	0 / 100	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	100	11812277
63	0 / 250	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	250	12670610
63	0 / 400	bar	1.6 %	Glycerine	Achter centrisch	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	400	12670612
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.3	12670560
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0.3	14242066
100	-1 / 9	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	11812274
100	0 / 1	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	13691120
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	13484794
100	0 / 4	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5.2	12670592
100	0 / 6	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11812272
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11812273
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	13691119
100	0 / 16	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	12467187
100	0 / 16	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	13691124
100	0 / 25	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	13451619
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	14517672
100	0 / 40	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	13691123
100	0 / 60	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	12670559
100	0 / 250	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	325	11812278
100	0 / 400	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	520	12670558
160	0 / 16	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11812275
160	0 / 160	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	13451621

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.