



ECON® Kogelkraan Type: 1607NPT Messing Binnendraad (NPT) PN30/40/64

Kenmerken

Type: 1607NPT
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Kwaliteitsklasse: CW617N
Oppervlaktebescherming: Vernikkeld
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting: PTFE
Materiaal bediening: Staal, verzinkt

Toepassing

- HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie

- Aansluitingen met binnendraad volgens ASME B1.20.1.
- Kogelkraan met zwevende kogel.
- Met handgreep uitgevoerd.
- Maatvoering in 1/4" t/m 4".
- Drukklass PN64 voor 1/4" en 3/8", PN40 voor 1/2" t/m 2", PN30 voor 2.1/2" t/m 4".

Constructie


- 2-delige huisconstructie.
- Volle doorlaat.
- Bouwlengte volgens fabrikant standaard.

Opties

- Aansluitingen met BSP draad volgens NEN-EN 10226-1 (ISO 7/1), type: 1607.
- Met spindelverlenging leverbaar ten behoeve van isolatie.

Maattabel:

DN	d	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	10	43.5	38	90	0.14
3/8" [10]	10	45	38	90	0.14
1/2" [15]	12.5	58.5	39.5	90	0.18
3/4" [20]	20	64.5	49.5	105	0.31
1" [25]	25	77.5	51.5	105	0.49
1.1/4" [32]	32	89.5	62	120	0.89
1.1/2" [40]	40	97	71	140	1.27
2" [50]	50	111.5	85.5	170	2.14
2.1/2" [65]	65	141	99.5	170	3.53
3" [80]	80	162.5	113.2	250	5.66

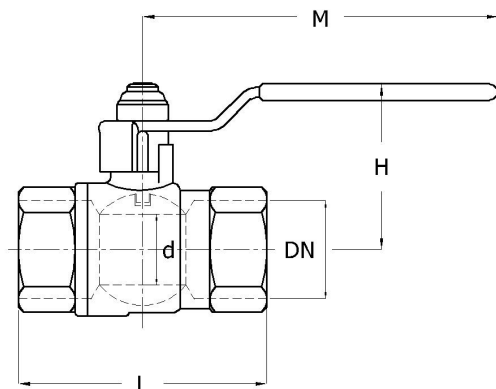

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
1/4" [8]	ASME B1.20.1	PN64	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439163
3/8" [10]	ASME B1.20.1	PN64	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439164
1/2" [15]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439165

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
3/4" [20]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439166
1" [25]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439167
1.1/4" [32]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439168
1.1/2" [40]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439169
2" [50]	ASME B1.20.1	PN40	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439170
2.1/2" [65]	ASME B1.20.1	PN30	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439171
3" [80]	ASME B1.20.1	PN30	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	PTFE	12439172

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.