



JC Kogelkraan Serie: 516IIT/540IIT Type: 3192 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Kenmerken

Serie: 516IIT/540IIT
Type: 3192
Norm: EN (DIN)
Bouwworm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm topflens: ISO 5211
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair: Grafiet
Materiaal huisafdichting: SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening: ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu): -50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 230 °C
Fire safe: Ja

Toepassing

- Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Flensaansluiting volgens EN1092-1.
- Zwevende kogel, DN200 (PN40) en DN250 (PN16 en PN40) met ondersteunde kogel.
- Drukklassse PN16 of PN40.
- Voorzien van ISO 5211 top-flens.
- Medium temperatuur: -50/+230°C.
- DN15 t/m DN150 voorzien van handgreep.
- DN200 en DN250 voorzien van wormwielkast.

Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Design volgens EN 12516 en EN 1983.
- Volle doorlaat.
- Uitgevoerd met anti-statische voorziening tussen kogel en huis.
- Volgens NACE MR0175 / ISO15156 & NACE MR0103 / ISO17945.
- Bouwlengte volgens EN 558, Serie 27.

Goedkeuring


- Fire safe gecertificeerd volgens ISO 10497, API 6FA en API 607.
- Fugitive emission gecertificeerd volgens TA-Luft.
- Fugitive emission gecertificeerd volgens ISO 15848-1 (VDI 2440) klasse B en optioneel volgens ISO 15848-1 klasse A, met dubbele spindelafdichting.
- Safety Integrity Level IEC 61508 SIL3.
- Declaration of Compliance volgens EC 1935/2004 en FDA USP Class VI.

Opties

- Voorzien van wormwielkast, pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijvingen.
- Positieterugmelding op handbediende of geautomatiseerde kleppen.
- Druk ontlastende zittingen of druk ontlastingsboring in de kogel.
- Dode ruimte-vrije zittingen.
- Roestvaststalen spindelverlenging type 3222 ten behoeve van isolatie.
- Handgreep met vergrendeling.
- Andere zitting materialen.

Maattabel:

DN	Drukklasse	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
DN150	PN40	151	350	298	698	83.5

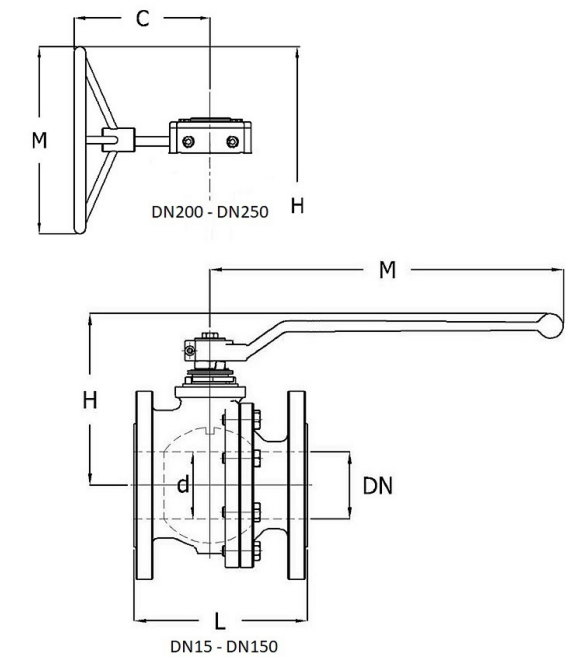

Druk- en temperatuur bereik									
Maat	Drukklasse	Temperatuur- bereik	-50	38	100	150	200	230	[°C]
DN15 - DN100	PN16	-50°/+230°C	15.5	15.5	13.3	12	11	0	[bar]
DN15 - DN100	PN40	-50°/+230°C	38.8	38.8	33.2	22	9	0	[bar]
DN125 - DN250	PN16	-50°/+230°C	15.5	15.5	13.3	12	9	0	[bar]
DN125 - DN250	PN40	-50°/+230°C	38.8	38.8	33.2	22	9	0	[bar]

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Montageflens	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelaftic- hting primair	Artikel
DN150	PN40	EN 558, Serie 27	Handgreep	F12	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4401	RPTFE	12364272

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.