



Balkeerklep Type: 2631 Nodulair gietijzer Binnendraad (BSPP) PN16

Nodulair gietijzeren balkeerklep met drijvende of zinkende bal en draadaansluiting, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 2631
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1030
Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Waterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterwerken, pompstations enz.
- Vervuilde vloeistoffen.
- Met drijvende bal als ontluchter toepasbaar.

Technische informatie


- Ontwerp: EN14341 [EN12516].
- Zelfreinigende bal.
- Volle doorlaat.
- Laag drukverlies.

Opties

- Leverbaar in roestvaststaal; type 2646.
- Leverbaar met flensaansluitingen; type 2630.

Maattabel:

DN	H mm	L mm	Gewicht kg
1" [25]	85	141	2.2
1.1/4" [32]	85	141	2.2
1.1/2" [40]	90	150	2.8
1.1/2" [40]	90	141	2.8
2" [50]	115	175	3.9
2.1/2" [65]	135	214	6.5
3" [80]	160	248	8.1

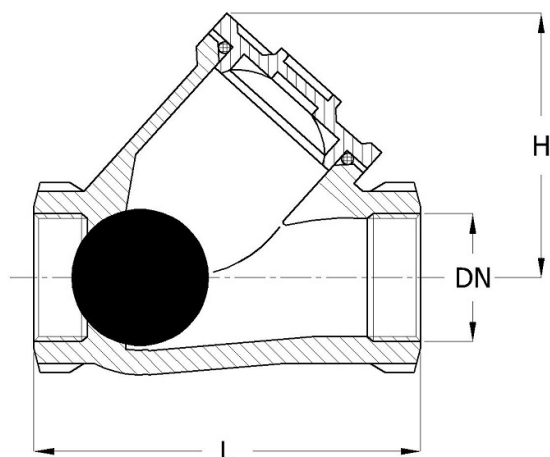

Maat	Druk	Temperatuur bereik
1" t/m 3"	16 bar	-10/+80°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
		mm		m³/h					°C	
1" [25]	PN16	141	Drijvende bal	21	NBR	Kunststof	EN-JS1030	NBR	-10	13371566
1" [25]	PN16	141	Zinkende bal	21	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812990

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
		mm		m ³ /h					°C	
1.1/4" [32]	PN16	141	Drijvende bal	29	NBR	Kunststof	EN-JS1030	NBR	-10	13310606
1.1/4" [32]	PN16	141	Zinkende bal	29	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812991
1.1/2" [40]	PN16	150	Drijvende bal	57	NBR	Kunststof	EN-JS1030	NBR	-10	13212352
1.1/2" [40]	PN16	150	Zinkende bal	57	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812988
2" [50]	PN16	175	Zinkende bal	78	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812989
2.1/2" [65]	PN16	214	Zinkende bal	120	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812987
3" [80]	PN16	248	Zinkende bal	250	NBR	Aluminium + NBR	EN-JS1030	NBR	-10	11812992

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.