



GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons laaglichtend binnendraad

Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.

Kenmerken

Serie: 652mFK

Type: 652CV

Norm: ISO 4126-1

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: CC499K

Materiaal uitlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: CC499K

Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1

Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1

Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend

Gasdichte kap: Nee

Veerkap gesloten: Nee

Materiaal veerkap: Brons

Materiaal klep: Messing

Materiaal zitting: Messing

Materiaal veer: Veerstaal [1.1200]

Materiaal spindel: Messing

Mediumtemperatuur: -30 / 130 °C

Toepassing


- Water.
- Neutrale vloeistoffen.

Technische informatie

- Uitgevoerd met NBR membraan waardoor zowel de veer als de bewegende delen en de milieuomgeving beschermt worden tegen invloeden van het medium.

Maattabel:

G	d0	L	H	h	SW
	mm	mm	mm	mm	mm
1/2"	10	26	70	17	27
3/4"	13	31	70	18	32
1"	16	35	80	22	40
1.1/4"	18	40	100	25	49
1.1/2"	22	46	140	28	56
2"	25	54	155	34	68

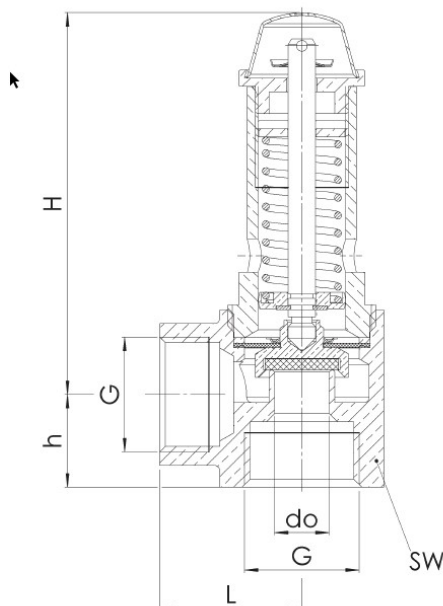

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Insteldruk	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
1/2" [15]	1/2" [15]	8	10	Open	NBR	11366638
1/2" [15]	1/2" [15]	4	10	Open	NBR	11593626

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Insteldruk	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
1/2" [15]	1/2" [15]	5	10	Open	NBR	10051561
3/4" [20]	3/4" [20]	4	13	Open	NBR	11365364
3/4" [20]	3/4" [20]	5	13	Open	NBR	10051562
3/4" [20]	3/4" [20]	6	13	Open	NBR	11225633
3/4" [20]	3/4" [20]	8	13	Open	NBR	11192660
1" [25]	1" [25]	4	16	Open	NBR	11362673
1" [25]	1" [25]	6	16	Open	NBR	11225634
1" [25]	1" [25]	8	16	Open	NBR	11192661
1" [25]	1" [25]	5	16	Open	NBR	10051560
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	5	18	Open	NBR	10051564
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	6	18	Open	NBR	11192662
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	8	18	Open	NBR	11192659
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	6	22	Open	NBR	11351343
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	5	22	Open	NBR	10051563
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	4	22	Open	NBR	11362675
2" [50]	2" [50]	5	25	Open	NBR	11363086
2" [50]	2" [50]	4	25	Open	NBR	11363085
2" [50]	2" [50]	6	25	Open	NBR	11363087

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.