



ADCA Geluiddemper Type: 1054X serie DF15 roestvaststaal binnendraad

Adca serie DF15 geluiddemper voor geluidsreductie van thermodynamische-, thermostaat- en klokvlottercondenspotten met een open uitlaat. Naast demping van het geluidsniveau met circa 80%, vermindert de ADCA geluiddemper tevens de erosie in het achterliggende leidingwerk.

Kenmerken

Serie: DF15
Type: 1054E
Uitvoering: Geluiddemper
Normering aansluiting: ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel: PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk: 40 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 400 °C
PMO - maximum werkdruk: 32 bar
TMO - maximum werktemperatuur: 250 °C
Geluidemping: > 80 dB op 1 m
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Materiaal filter: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]
Montagerichting: Vertikaal
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie: PED-SEP

Toepassing


- Perslucht.
- Stoom.

Technische informatie

- De aanbevolen installatiepositie is vertikaal met de uitlaat beneden naar de grond gericht, of in een andere veilige richting. Reinig het systeem grondig alvorens het demper te installeren. Voor persluchtsystemen moet het systeem vrij zijn van olie.

Opties

- Serie DF16 - Uitvoering met uitlaat zonder draadaansluiting voor directe lozing in de atmosfeer.

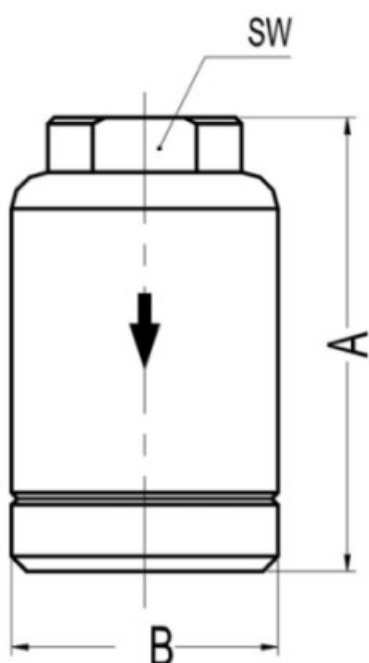

Maattabel:

Maat	A mm	B mm	SW mm	Gewicht kg
1/2"	80	45	36	0.9
1"	90	45	40	1.3
3/4"	80	45	36	0.9

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Aansluiting	Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Artikel
Binnendraad	1/2" BSP	DN15	12723494
Binnendraad	1" BSP	DN25	12723496
Binnendraad	3/4" BSP	DN20	12723495

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.