



STAUFF Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname SMK-10 type G

Testkoppeling met kogelafsluiting uit de Stauff Test 10 serie [plug-in]

Kenmerken

Serie: SMK-10

Type: G

Materiaal koppeling: Staal, verzinkt

Oppervlaktebescherming: Zink-Nikkel

Toepassing

- Drukmeting en controle
- Monsterafnames in hoge- en lagedruksystemen
- Ontluchting
- Geschikt voor hydraulische oliën en andere oliën op basis van minerale olie (let op afdichtingsmaterialen)



Technische informatie


- Stalen uitvoering met zink/nikkel coating [W3]
- Optioneel verkrijgbaar in roestvast staal V2A [W4] en V4A [W5]
- Maximale werkdruk van 400 bar.
- Interne afdichtingen uit FKM [Viton®]
- Kogel: roestvast staal
- Kunststof beschermkapje: polyethyleen

Uitvoering

- Meetkoppeling recht met 24° conus pijpopname volgens ISO 8434-1 en ISO 2353
- Lekkervrije verbinding voordat de kogel zich opent
- Eenvoudige aansluiting van meet-, test- en schakelapparatuur

Maattabel:

d	h	l1	l2	SW	SW A	SW B
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	29.5	51	21	12	24	14
8	29.5	51	21	12	24	17
8	29.5	55	25	12	24	19
10	29.5	53	23	12	24	19
15	32.5	55	25	12	30	27
16	32.5	63	26	12	30	30
18	33.5	57	24	12	32	32
20	35.5	69	26	12	36	36
25	38	75	27	12	41	46

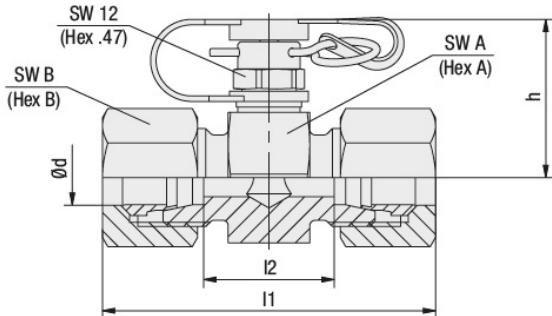

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpoppname	6L - M12x1.5	FKM [FPM]	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359302
Pijpoppname	8L - M14x1.5	FKM [FPM]	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359304
Pijpoppname	8S - M16x1.5	FKM [FPM]	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359305
Pijpoppname	10L - M16x1.5	FKM [FPM]	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359306

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type aansluiting	Aansluitmaat	Afdichting	Maximale werkdruk bar	Beschermkap	Artikel
Pijpopname	15L - M22x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359310
Pijpopname	16S - M24x1.5	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359311
Pijpopname	18L - M26x1.5	FKM (FPM)	315	Gekartelde metalen beschermkap	11359312
Pijpopname	20S - M30x2.0	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359313
Pijpopname	25S - M36x2.0	FKM (FPM)	400	Gekartelde metalen beschermkap	11359315

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.