



LVF Schieber Typ: 3841 Stahl Flansch PN40

Geschmiedetes Stahlschieber, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahlichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40

Merkmale

Typ: 3841
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Stahl
Anschluss: Flansch
Flanschbearbeitung: Dichtleiste
Voller Durchgang: Ja
Spindeldichtung: Stopfbuchspackung
Material Spindeldichtung primär: Grafit
Material Deckel: 1.0460
Material Deckeldichtung: Grafit
Material Bedienelement: Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 40 bar

Anwendung

- Allgemeine Industrie.
- Kraftwerke
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
- Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
- Für Thermoöl empfehlen wir ein Faltenbalgventil.
- Empfohlen in: Erneuerbare und neue Energien

Technische Informationen


- Ausführung: EN 1984.
- Prüfung: 12266-1 Leckrate B.

Optionen

- Verfügbar in Stahlguß in größte DN50 und größer: Typ 3840.

Größentabelle:

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	173	130	80	4
DN20	105	180	150	80	6
DN25	115	205	160	100	8
DN40	150	260	240	120	13

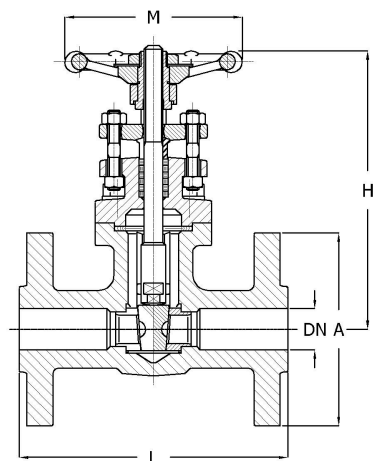

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Einbaulänge	Bedienung	Deckeltyp	Dichtung	Material Schieber	Material Spindel	Artikel
				mm						
1.0460	DN15	PN40	EN 558, Reihe 1	130	Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel	Geflanscht	Edelstahl	1.4021	1.4021	11813420

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Werkstoffqualitt	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulnge nach Norm	Einbaulnge mm	Bedienung	Deckeltyp	Dichtung	Material Schieber	Material Spindel	Artikel
1.0460	DN20	PN40	EN 558, Reihe 1	150	Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel	Geflanscht	Edelstahl	1.4021	1.4021	11813421
1.0460	DN25	PN40	EN 558, Reihe 1	160	Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel	Geflanscht	Edelstahl	1.4021	1.4021	11813422
1.0460	DN40	PN40	EN 558, Reihe 15	240	Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel	Geflanscht	Edelstahl	1.4021	1.4021	11813423

Die aufgefhrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfltiger, zuverlssiger und nach bestem Wissen durchgefhrter Prfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prfbedingungen, einschlielich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden knnen. Es wird keine Gewhrleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ndern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher verffentlichten, die hiermit ungltig werden. (Stand: Juli 2003)