


HAVIT SAE 45° Flansch-Adapter BSP-60° WFG

Einschließlich zwei Flanschhälften, Schraubensatz und O-Ring.



Merkmale

- Serie: WFG
- Flanschttyp: SAE 45° Flansch-Adapter
- Material: Stahl
- Gewindeform: BSP 60° Konus

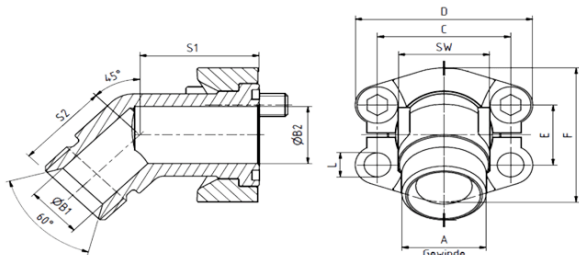

Größentabelle:

Druckstufe	SAE Baugröße	A	B1	B2	C	D	E	F	L
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	3/4	G 3/4"	16.7	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	G 1"	22.2	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	G 1/2"	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	G 3/4"	16.7	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	G 1"	22.2	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	79.4	113	36.5	95	16.8

Druckstufe	SAE Baugröße	Oberflächenschutz	Gewindegröße	Max. Betriebsdruck	Artikel
psi	in			bar	
3000	3/4	Unbehandelt	G 3/4"	350	14312702
3000	3/4	Unbehandelt	G 3/4"	350	14312794
3000	1.1/4	Unbehandelt	G 1.1/4"	250	14312925
3000	1.1/4	Unbehandelt	G 1.1/4"	250	14312928
3000	1.1/2	Unbehandelt	G 1.1/2"	200	14313031
6000	1/2	Unbehandelt	G 1/2"	420	14313091
6000	3/4	Unbehandelt	G 3/4"	420	14313156
6000	1	Unbehandelt	G 1"	420	14313222
6000	1.1/4	Unbehandelt	G 1.1/4"	420	14313297
6000	1.1/2	Unbehandelt	G 1.1/2"	420	14313363

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)