


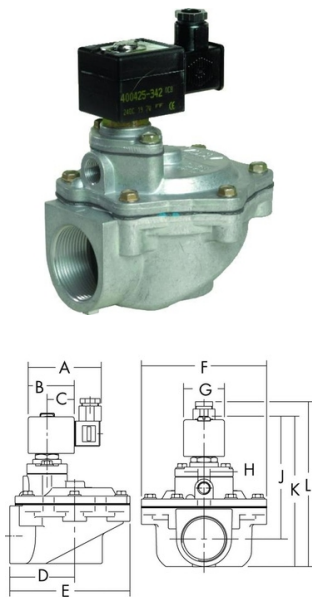

ASCO Staub Impulsventil 2/2 Typ: 32231 Serie 353 Aluminium

Merkmale

- Serie:** 353
- Typ:** 32231
- Funktion:** Normal geschlossen (NC)
- Strömrichtung:** Indirekt wirkend
- Elektrischer Anschluss:** Stecker EN 175301-803 type A
- Material Gehäuse:** Aluminium
- Dichtung:** CR
- Einschaltdauer:** 100 %
- Schutzgrad (IP-Wert):** IP65

Größe Prozessans- chluss	Prozessans- chluss	Durchgang	KVS-Wert	Min. Druckunters- chied	Spulentype	Versorgung- sspannung	Leistung	Mediumtem- peratur	Umgebungs- temperatur	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1.1/2" (40)	Innengewinde (BSPP)	52	46	0.35	SPC 35030	24V DC	22 W	Von -20 °C bis 85 °C	Von -20 bis 85 °C	12212211
1.1/2" (40)	Innengewinde (BSPP)	52	46	0.35	SPC 35032	230V AC	6,3 W	Von -20 °C bis 85 °C	Von -20 bis 85 °C	11602337
2.1/2" (65)	Innengewinde (BSPP)	66				24V DC				11657649

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)